



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

**RAPORT privind**  
**STAREA MEDIULUI ÎN JUDEȚUL**  
**BRAȘOV**  
**pentru luna octombrie 2023**

**1. Caracterizarea factorilor de mediu**

**1.1. Factor de mediu AER**

La nivelul A.P.M. Brașov, supravegherea calității aerului se realizează prin următoarele rețele:

a). Rețeaua manuală

În rețeaua manuală de monitorizare au fost prelevate probe pentru determinarea concentrației de amoniac, hidrogen sulfurat și analiza unor parametri ai apelor de precipitații.

Metodele folosite pentru determinarea poluanților din rețeaua manuală prevăzute STAS 12574 / 1987 „Aer din zonele protejate. Condiții de calitate” sunt indicate tabelul următor.

Tabelul 1: Metode de determinare a poluanților în rețeaua manuală de monitorizare

Nr. crt.	Poluant	Metoda de determinare	Standard de determinare
1	Amoniac	spectrofotometrie	STAS 10812-76
2	Hidrogen sulfurat	spectrofotometrie	STAS 10814-76
3	Analiza unor parametrii ai apelor de precipitații	potențiometrie pentru pH volumetric pentru alcalinitatea probelor cu $\text{pH} > 5$ spectrofotometrie pentru $\text{NH}_4^+$ volumetric pentru $\text{Cl}^-$	SR EN ISO 10523:2012 Ghid Metodologic pentru Supravegherea Calității Precipitațiilor, elaborat de ICIM, 1995

Interpretarea datelor se realizează comparativ cu prevederile STAS 12574 / 1987 „Aer din zonele protejate. Condiții de calitate”, care prevede o concentrație maxim admisă de  $0,3 \text{ mg/m}^3$  pentru valoarea medie de scurtă durată de amoniac și  $0,0150 \text{ mg/m}^3$  pentru valoarea medie de scurtă durată de hidrogen sulfurat.

b). Rețeaua automată.

Calitatea aerului în aglomerarea Brașov este monitorizată prin măsurători continue în 6 stații automate amplasate, conform criteriilor indicate în legislație, în zone reprezentative pentru fiecare tip de stație:

- **Stație de trafic: stația BV1 – B-dul Calea București, Brașov** – amplasată în zonă cu trafic intens;
- **Stație de trafic: stația BV3 – B-dul Gării** – amplasată în zonă cu trafic intens;

- Stație de fond urban: stația BV2 – str. Memorandului, Brașov** – amplasată în zonă rezidențială, pentru a evidenția gradul de expunere a populației la nivelul de poluare urbană din aglomerarea Brașov;
- Stație industrială: stația BV5 – B-dul Al. Vlahuță, Brașov** – al cărei amplasament a rezultat din evaluarea preliminară a calității aerului pentru a evidenția influența emisiilor din zona industrială asupra nivelului de poluare din zona de sud a municipiului Brașov;
- Stație de fond suburban: stația BV4 – comuna Sânpetru** – având ca obiectiv evaluarea expunerii la ozon a populației și vegetației de la marginea aglomerării.
- Stație de fond urban: stația BV6 – str. 9 Mai, Codlea** - amplasată în zonă rezidențială, pentru a evidenția gradul de expunere a populației la nivelul de poluare urbană din județul Brașov;
- Stație de tip EMEP: EM-1 – comuna Fundata** – monitorizează și evaluatează poluarea aerului în context transfrontier la lungă distanță.

În legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător a fost stabilită aglomerarea Brașov în limitele administrative ale municipiului Brașov, aglomerarea reprezentând o zonă cu o populație al cărei număr depășește 250.000 locuitori fiind astfel justificată necesitatea evaluării și gestionării aerului înconjurător.

### Amplasarea stațiilor de monitorizare în județul Brașov



#### Legendă:

Stație de trafic BV-1; adresa Brașov, Calea București / Str. Soarelui

Stație de fond urban BV-2; adresa: Brașov, Str. Memorandului, fn

Stație de trafic BV-3; adresa: Brașov, B-dul Gării / Str. Lăcrămioarelor

Stație de fond suburban BV-4; adresa: Sânpetru, Str. Morii fn

Stație industrială BV-5; adresa: Brașov , B-dul Al. Vlahuță/Parcul Mic

Stație de fond urban BV-6; adresa: Codlea, Str. 9 Mai, nr.10

Stație EMEP EM-1; adresa: Fundata

Poluanții monitorizați sunt cei prevăzuți în legislația română, transpusă din cea europeană, valorile limită impuse prin Legea 104/2011 (actualizată) având scopul de a evita, preveni și reduce efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului în întregul său.

În stațiile de monitorizare din aglomerarea Brașov, parte integrantă a rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, se efectuează măsurări continue pentru: dioxid de sulf ( $\text{SO}_2$ ), oxizi de azot ( $\text{NO}$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{NOx}$ ), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie ( $\text{PM}10$ ) automat (prin nefelometrie ortogonală), ozon ( $\text{O}_3$ ) și precursori organici ai ozonului (benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen și p-xilen). Corelarea nivelului concentrației poluanților cu sursele de poluare, se face pe baza datelor

meteorologice obținute în stațiile prevăzute cu senzori meteorologici de direcție și viteză vânt, temperatură, presiune, umiditate, precipitații și intensitatea radiației solare.

Metodele de măsurare folosite pentru determinarea poluanților specifici sunt metodele de referință prevăzute în Legea 104/2011, sau metode echivalente pentru care se determină factorul de echivalență. În tabelul 2 sunt indicate metodele de măsurare a poluanților în rețeaua națională de monitorizare a calității aerului:

Tabelul 2: Metode de referință pentru monitorizarea poluanților în rețeaua națională de monitorizare a calității aerului

Nr. crt.	Poluant	Metoda de determinare	Standard de referință
1	Dioxidul de sulf	metoda fluorescenței în ultraviolet	SR EN 14212 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standard de măsurare a concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet
2	Oxizi de azot	metoda prin chemiluminiscentă	SR EN 14211 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standard de măsurare a concentrației de dioxid de azot și oxizi de azot prin chemiluminiscentă
3	Monoxid de carbon	metoda spectrometrică în infraroșu nedispersiv	SR EN 14626 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standard de măsurare a concentrației monoxid de carbon prin spectroscopie în infraroșu nedispersiv
4	Ozon	metoda fotometrică în ultraviolet	SR EN 14625 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standard de măsurare a concentrației de ozon prin fotometrie în ultraviolet
5	Pulberi în suspensie PM 10 și PM2,5	metoda gravimetrică	SR EN 12341 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracției masice de PM10 sau PM 2,5 a particulelor în suspensie
6	Benzen	gaz chromatografie	SR EN 14662 partea 3 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standard de măsurare a concentrației de benzen

Obiectivele de calitate a aerului ambiental sunt impuse prin Legea 104/2011 și au scopul de a evita, preveni și reduce efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului.

Tabelul 3. Obiective de calitate a aerului ambiental

Nr. Crt.	Poluant	Obiective de calitate a aerului	
1	Dioxid de sulf	Prag de alertă	500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ – măsurat timp de 3 ore consecutive în puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafață de cel puțin 100 $\text{km}^2$ sau pentru o întreagă zonă sau aglomerare
		Valori limită	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ – valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ – valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ – valoarea limită pentru protecția ecosistemelor (an calendaristic și iarna 1 aprilie – 31 aprilie)
2	Oxizi de azot	Prag de alertă	400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ – măsurat timp de 3 ore consecutive în puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafață de cel puțin 100 $\text{km}^2$ sau pentru o întreagă zonă sau aglomerare
		Valori limită	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \text{NO}_2$ – valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \text{NO}_2$ – valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \text{NO}_x$ – valoarea limită anuală pentru protecția vegetației
3	Ozon	Prag de alertă	240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ – media pe 1 oră
		Valori țintă	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ – valoare țintă pentru protecția sănătății umane 18.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \times \text{h}$ – valoare țintă pentru protecția vegetației
		Obiectiv pe termen lung	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ – obiectivul pe termen lung pentru protecția sănătății umane 6000 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \times \text{h}$ – obiectivul pe termen lung pentru protecția vegetației

Nr. Crt.	Poluant	Obiective de calitate a aerului	
4	PM 10	Valori limită	<b>50 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> PM 10 – valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane <b>40 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> PM10 – valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane
5	PM 2,5	Valoare limită	<b>20 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – valoare limită pentru media anuală (ianuarie 2020)
6	Monoxid de carbon	Valoare limită	<b>10 <math>\text{mg}/\text{m}^3</math></b> – valoare limită pentru protecția sănătății umane
7	Benzen	Valoare limită	<b>5 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane

### 1.1.1. Rețeaua manuală

#### Amoniacul

În luna octombrie 2023 nu au fost prelevate probe de amoniac.

#### Hidrogenul sulfurat

În luna octombrie 2023 nu au fost prelevate probe de hidrogen sulfurat.

#### Analiza unor parametrii ai apelor de precipitații

Parametrii fizico-chimici analizați din probele de precipitații prelevate în luna **octombrie** 2023 dintr-un punct de prelevare amplasat în municipiul Brașov în zonă rezidențială (Terasa Laboratorului APM Brașov) includ pH-ul, alcalinitatea pentru probele cu pH>5, amoniu ( $\text{NH}_4^+$ ) și clorură ( $\text{Cl}^-$ ).

Perioada pentru prelevarea probelor a fost zilnică în zilele lucrătoare și cel mult la un interval de 4 zile, în zilele nelucrătoare. Sistemul de prelevare folosit a fost manual, de tip pâlnie/vas colector din sticlă.

Pentru analiza parametrilor probele de precipitații prelevate au fost prelucrate în laborator pentru a se determina pH-ul prin potențiometrie, alcalinitatea pentru probele cu pH>5 prin volumetrie, concentrația ionului amoniu ( $\text{NH}_4^+$ ) prin spectrofotometrie UV/VIS și concentrația ionului clorură ( $\text{Cl}^-$ ) prin volumetrie.

Metodele folosite pentru prelevarea și măsurarea pH, alcalinitate,  $\text{NH}_4^+$  și  $\text{Cl}^-$  din probele de precipitații sunt cele prezентate în Manual for the GAW precipitation programme. Guidelines, Data Quality Objectives and Standard Operating Procedures, respectiv în SR EN ISO 10523:2012 și Ghidul Metodologic pentru Supravegherea Calității Precipitațiilor, elaborat de ICIM, 1995.

Rezultatele obținute din analiza parametrilor pH, alcalinitate,  $\text{NH}_4^+$  și  $\text{Cl}^-$  din probele de precipitații din municipiul Brașov în luna **octombrie** 2023 sunt prezентate în tabelul de mai jos.

Tabel 4. Rezultatele obținute din analiza parametrilor din probele de precipitații din luna octombrie

Nr. crt.	Perioada de prelevare	Ora prelevării	Parametru determinat	Metoda de încercare	Volum de precipitații prelevat, (L)	Rezultatul măsurării (u.m.)
1	05.10.2023-06.10.2023	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,100	5,38 upH
			[ $\text{H}^+$ ]	volumetrie		55,2 $\mu\text{e}/\text{L}$
			[ $\text{Cl}^-$ ]	volumetrie		40 $\mu\text{e}/\text{L}$
2	06.10.2023-09.10.2023	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,016	6,42 upH
3	09.10.2023-10.10.2023	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,030	6,03 upH
4	13.10.2023-16.10.2023	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,198	5,63 upH
			[ $\text{H}^+$ ]	volumetrie		59,2 $\mu\text{e}/\text{L}$
			[ $\text{Cl}^-$ ]	volumetrie		40 $\mu\text{e}/\text{L}$
			[ $\text{NH}_4^+$ ]	spectrofotometrie UV/VIS		33,49 $\mu\text{e}/\text{L}$
5	26.10.2023-27.10.2023	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,023	6,35 upH
6	27.10.2023-30.10.2023	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,200	5,29 upH
			[ $\text{H}^+$ ]	volumetrie		60 $\mu\text{e}/\text{L}$
			[ $\text{Cl}^-$ ]	volumetrie		48 $\mu\text{e}/\text{L}$
			[ $\text{NH}_4^+$ ]	spectrofotometrie UV/VIS		24,7 $\mu\text{e}/\text{L}$

În mod obișnuit pH-ul precipitațiilor este ușor acid datorită prezenței acizilor slabii, pH-ul precipitațiilor fiind considerat neutru la valori cuprinse în intervalul de pH: 5.....6 upH. Astfel se poate afirma că probele de precipitații prelevate în luna octombrie au avut pH neutru, valorile pentru pH mai mari de 6 upH fiind cauzate de existența unor grupări acide slabii, de ex: bicarbonat sau acizi organici slabii, în probele prelevate.

*Întocmit: Mihaela Marean*

### 1.1.2. Rețeaua automată de monitorizare a calității aerului în aglomerarea Brașov

Datele transmise de analizoare și senzorii meteo au fost achiziționate continuu ca medii pe minut în cele șapte stații de monitorizare. Aceste valori singulare reprezintă înregistrările ale concentrațiilor poluanților, care nu oferă informații despre apariția poluanților, variațiile din timpul anului sau despre intensitatea sau durata unui episod cu concentrații mari sau mici de poluant.

Pentru a interpreta și compara datele achiziționate, valorile medii pe minut au fost procesate în medii orare. Media orară, influențată de vârfurile atipice de concentrație de scurtă durată permit identificarea unor cicluri anuale în funcție de ciclul de funcționare a surselor de emisie și variația condițiilor meteorologice de dispersie. Pentru a atenua variațiile întâmplătoare și a identifica variațiile în timp valorile orare au fost mediate pe diferite perioade: medii mobile pe 8 ore, medii zilnice, sau medii lunare. Pentru anumiți poluanți, cum ar fi poluanții proveniți din trafic și ozonul, care prezintă o variație zilnică sistematică, s-a calculat media fiecărei ore din zi din mediile orare disponibile pentru luna **octombrie 2023** și s-a prezentat ciclul zilnic.

Rezultatele obținute pentru poluanții normați sunt prezentate în paragrafele următoare, ca medii lunare, zilnice, maxime orare, zilnice și lunare sau maxime zilnice ale mediei mobile pe 8 ore și sunt comparate cu obiectivele de calitate indicate în tabelul 3.

Setul de date validate disponibile conține un număr de medii orare sau zilnice diferit pentru parametrii monitorizați. Perioadele cu date lipsă sunt inerente în orice program de măsurare pentru monitorizare continuă, oricât de bine ar fi conceput și operat. Acestea au fost generate de programul de calibrare și mențenanță planificată, variații sau perturbări în funcționarea echipamentelor din stațiile de monitorizare, dar și de funcționări defectuoase ale echipamentelor de măsurare și prelevare.

#### Dioxidul de sulf

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amăru, neinflamabil, cu miros pătrunzător care irită ochii și căile respiratorii. Poate să provină din surse naturale (erupțiile vulcanice, fitoplanctonul marin, fermentația bacteriană în zonele mlăștinoase, oxidarea gazului cu conținut de sulf rezultat din descompunerea biomasei) și surse antropice (sistemele de încălzire a populației care nu utilizează gaz metan, centralele termoelectrice, procesele industriale – siderurgie, rafinărie, producerea acidului sulfuric, industria celulozei și hârtiei – și din emisiile provenite de la motoarele diesel în mai mică proporție). În funcție de concentrație și perioada de expunere dioxidul de sulf are diferite efecte asupra sănătății umane. Expunerea la o concentrație mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de timp, poate provoca afectiuni severe ale căilor respiratorii, în special persoanelor cu astm, copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice ale căilor respiratorii. Expunerea la o concentrație redusă de dioxid de sulf, pe termen lung poate avea ca efect infecții ale tractului respirator.

Rezultatele monitorizării dioxidului de sulf în județul Brașov în luna octombrie sunt prezentate în tabelul 4:

Tabelul 4. Rezultatele monitorizării dioxidului de sulf


Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoare limită orară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoare limită 24 ore, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic BV1* – Calea București	-		-	
2	Stația de trafic BV3* – B-dul Gării	-	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (a nu se depășește mai mult de 24 ori într-un an calendaristic)	-	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (a nu se depășește mai mult de 3 ori într-un an calendaristic)
3	Stația fond urban BV2 – Memorandului	23,0		9,0	
4	Stația de fond suburban BV4* – Sânpetru	-		-	
5	Stația de fond industrial BV5* – B-dul Al. Vlahuță	-		-	
6	Stația EM1* – Fundata	-		-	

\*captura de date valide în luna octombrie a fost de 0 % la stația BV1, la stația BV3, la stația BV4, stația BV5 și la stația EM1 din motive tehnice

Concentrațiile medii orare de SO<sub>2</sub> măsurate automat în stația de monitorizare BV2, în luna octombrie 2023 s-au situat *sub VL orară pentru protecția sănătății umane* ( $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , a nu se depăși mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic), iar evoluția este prezentată în fig. 1.


Concentrațiile medii zilnice de SO<sub>2</sub> măsurate automat în stația de monitorizare BV2, în luna octombrie 2023 s-au situat *sub VL zilnică pentru protecția sănătății umane* ( $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , a nu se depăși mai mult de 3 de ori într-un an calendaristic), iar evoluția este prezentată în fig. 2.

Figura 1. Evoluția mediilor orare de SO<sub>2</sub> în luna octombrie

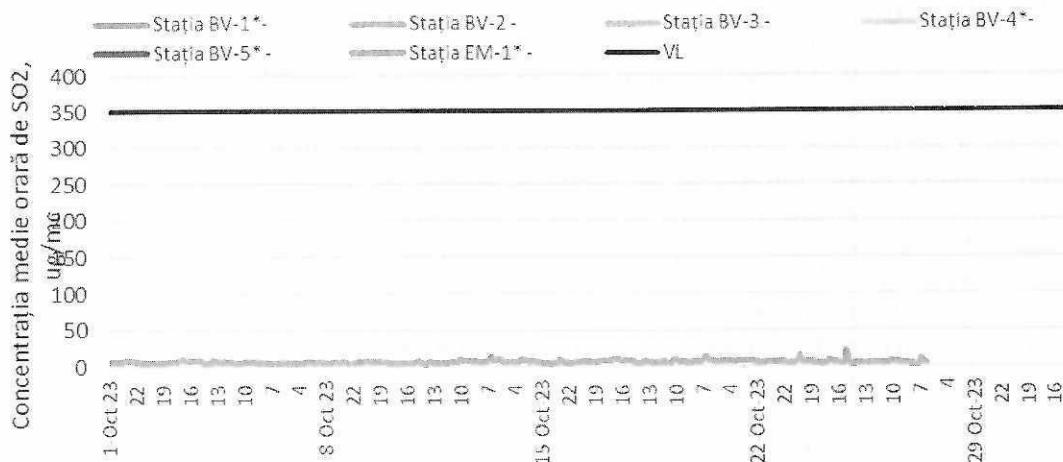

\*captura de date valide în luna octombrie a fost de 0 % la stația BV1, la stația BV3, la stația BV4, stația BV5 și la stația EM1 din motive tehnice

Figura 2. Evoluția mediilor zilnice de SO<sub>2</sub> în luna octombrie

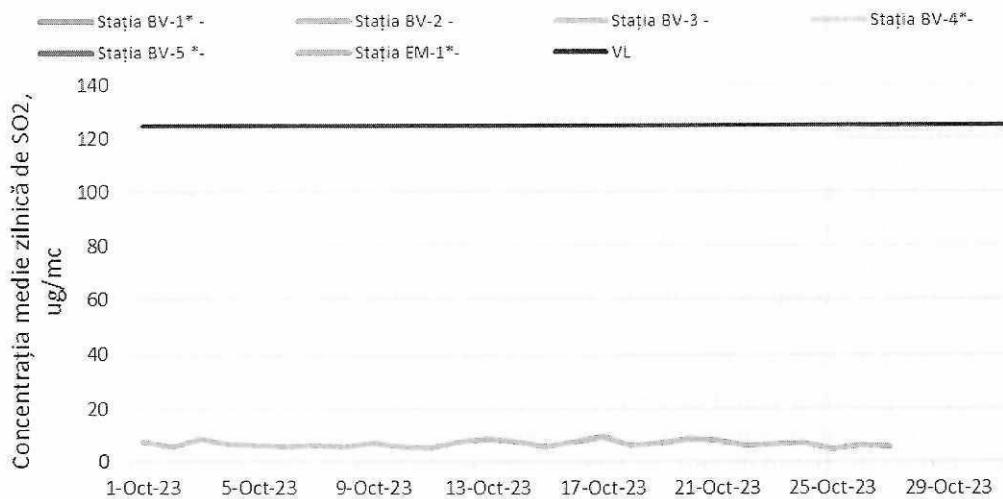

\*captura de date valide în luna octombrie a fost de 0 % la stația BV1, la stația BV3, la stația BV4, stația BV5 și la stația EM1 din motive tehnice

### Oxizii de azot

Oxizii de azot sunt gaze foarte reactive, care conțin azot și oxigen în cantități variabile. În stații se monitorizează monoxidul de azot (NO), gaz incolor și inodor, dioxidul de azot (NO<sub>2</sub>), gaz de culoare brun-roșcat cu miros puternic îne căios și NOx. Oxizii de azot se formează la temperaturi înalte în procesul de ardere al combustibililor, cel mai adesea rezultând din traficul rutier și activitățile de producere a energiei electrice și termice din combustibili fosili.

În funcție de tipul lor, concentrația și perioada de expunere oxizii de azot au diferite efecte asupra sănătății umane. Gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului de azot. Prin expunere la concentrații reduse de oxizi de azot este afectat țesutul pulmonar, iar la concentrații ridicate expunerea este fatală. Expunerea pe termen lung la o concentrație redusă produce dificultăți în respirație, iritații ale căilor respiratorii, disfuncții ale plămânilor și emfizem pulmonar prin distrugerea țesuturilor pulmonare. Copiii sunt cei mai afectați de expunerea la oxizii de azot. Expunerea vegetației la oxizii de azot produce vătămarea plantelor, prin albirea sau moartea țesuturilor vegetale și reducerea ritmului de creștere a acestora. Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a

ploilor acide, deteriorarea calității apei, acumularea nitrașilor la nivelul solului, intensificarea efectului de seră și reducerea vizibilității în zonele urbane. De asemenea, provoacă deteriorarea țesăturilor, erodarea monumentelor, corodarea metalelor și decolorarea vopselelor.


Rezultatele monitorizării dioxidului de azot în județul Brașov, în luna octombrie, sunt prezentate în tabelul 5:

Tabelul 5. Rezultatele monitorizării dioxidului de azot

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea medie lună, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea limită a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic BV1* – Calea București	-	-	
2	Stația de traffic BV3 – B-dul Gării	35,47	103,3	
3	Stația de fond urban BV2* – Memorandumul	-	-	200 (a nu se depăși de peste 18 ori într-un an calendaristic)
4	Stația de fond suburban BV4* – Sânpetru	-	-	
5	Stația de fond industrial BV5* – B-dul Al. Vlahuță	-	-	
6	Stația EM1* – Fundata	-	-	

\*captura de date valide în luna octombrie a fost de 0% la stația BV1, la stația BV2, la stația BV4, la stația BV5 și la stația EM1 din motive tehnice

Concentrațiile medii orare de  $\text{NO}_2$  măsurate automat în stația BV3, în luna octombrie 2023 s-au situat sub VL orară pentru protecția sănătății umane ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , a nu se depăși de peste 18 ori într-un an calendaristic). Evoluția concentrațiilor medii orare în luna octombrie 2023 este prezentată în figura 3.

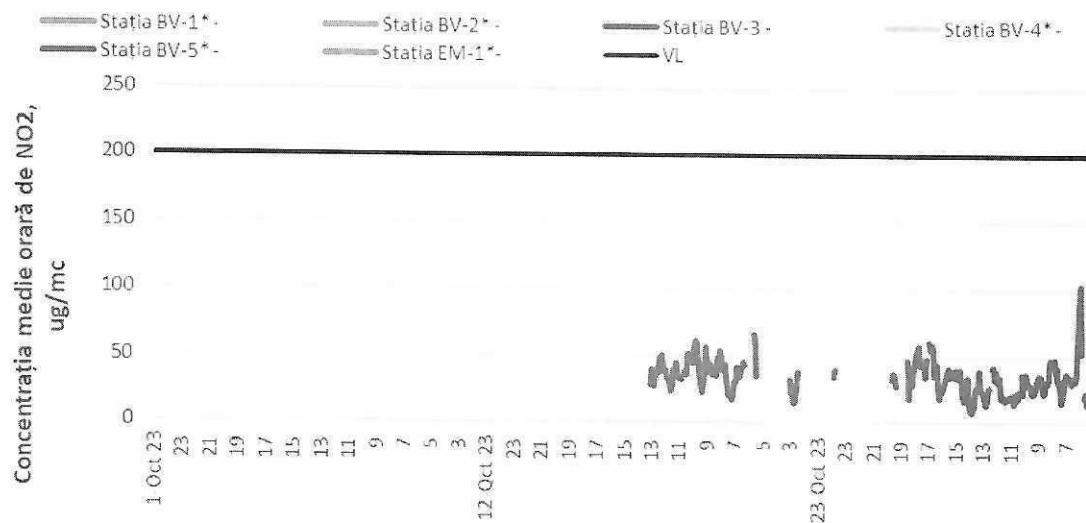Figura 3. Concentrații medii orare de  $\text{NO}_2$  în luna octombrie 2023

\*captura de date valide în luna octombrie a fost de 0% la stația BV1, la stația BV2, la stația BV4, la stația BV5 și la stația EM1 din motive tehnice

### Ozonul

Ozonul, gaz oxidant, foarte reactiv, cu miros încăios este concentrat în stratosferă și asigură protecția împotriva radiației UV dăunătoare vieții. În urma unor reacții fotochimice între oxizii de azot și compuși organici volatili se formează la nivelul solului ozonul troposferic. Alături de pulberile în suspensie este o componentă a "smogului fotochimic" în timpul verii.


Efectele ozonului asupra sănătății umane sunt diferite în funcție de concentrația ozonului troposferic prezent în aerul ambiental. Concentrațiile mici de ozon la nivelul solului provoacă iritarea căilor respiratorii și iritarea ochilor, iar concentrațiile mari de ozon pot provoca reducerea funcției respiratorii. Prin acțiunea agresivă exercitată asupra vegetației, pădurilor și recoltelor, care poate ajunge până la atrofiera unor specii, ozonul este poluantul regional responsabil pentru cele mai mari daune produse în sectorul agricol.

Rezultatele monitorizării O<sub>3</sub> la stațiile de monitorizare din Brașov în luna octombrie sunt prezentate în tabelul 6.


Tabelul 6. Rezultatele monitorizării ozonului

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Prag de informare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă zilnică a mediei mobile pe 8 ore, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoare țintă pentru protecția sănătății umane, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația fond urban BV2 – Memorandumul	99,1	<b>180 (alerta ce intră în vigoare la depășirea pragului, timp de trei ore consecutiv)</b>	95,7	<b>120 (a nu se depăși în mai mult de 25 zile pe an calendaristic, mediat pe 3 ani)</b>
2	Stația de trafic BV3* – B-dul Gării	-		-	
3	Stația de fond suburban BV4 – Sânpetru	99,4		92,3	
4	Stația de fond industrial BV5* – B-dul Al. Vlahuță	-		-	
5	Stația fond urban BV6 – Codlea	91,1		85,9	
6	Stația EM1* – Fundata	-		-	

\*captura de date valide în luna octombrie a fost de 0% la stația BV3, la stația BV5 și la stația EM1 din motive tehnice

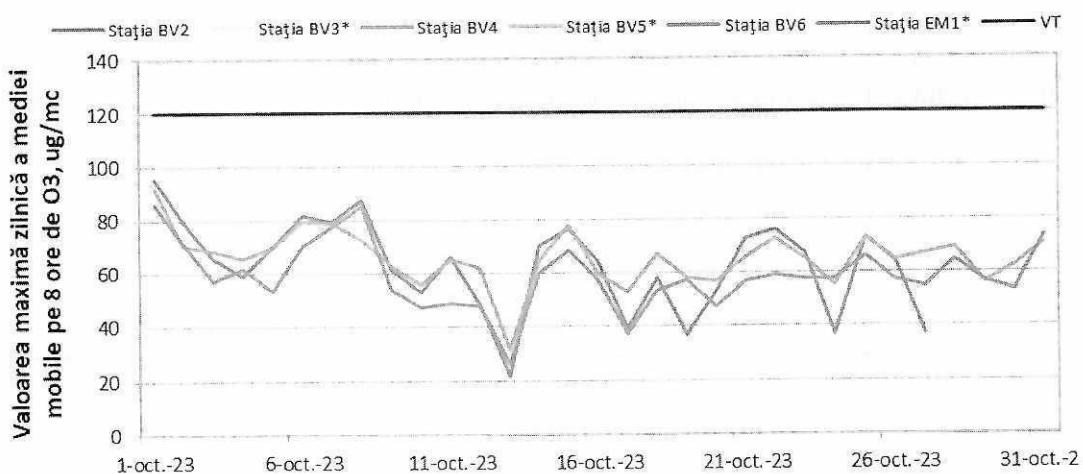Figura 4. Evoluția concentrațiilor maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de O<sub>3</sub> în luna octombrie

\*captura de date valide în luna octombrie a fost de 0% la stația BV3, la stația BV5 și la stația EM1 din motive tehnice

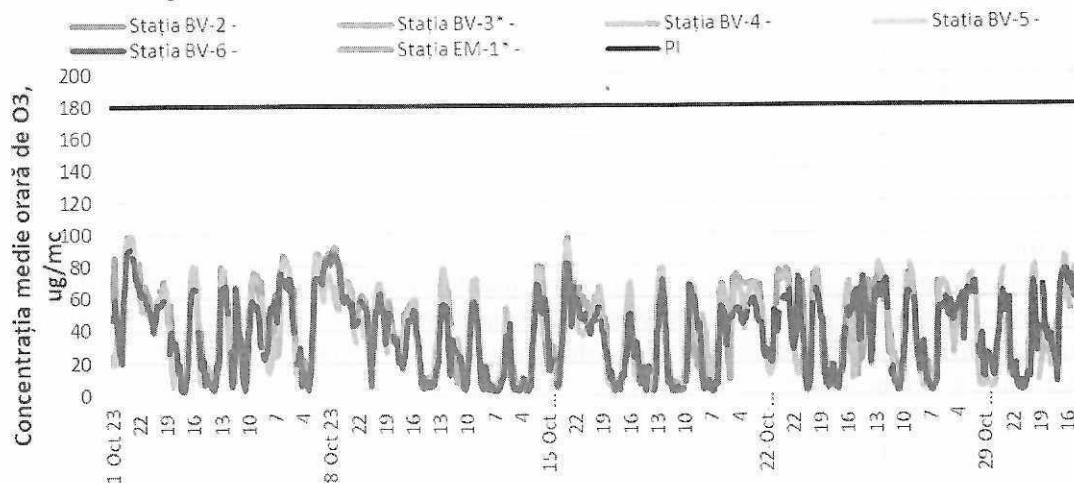Figura 5. Evoluția concentrațiilor medii orare de O<sub>3</sub> în luna octombrie

\*captura de date valide în luna octombrie a fost de 0% la stația BV3, la stația BV5 și la stația EM1 din motive tehnice

Conform datelor prezentate în tabelul 6 și figura 5, valorile mediilor orare înregistrate în luna octombrie la stațiile de monitorizare din Brașov sunt mai mici decât pragul de informare de  $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$  și

dacă pragul de alertă de  $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . De asemenea valoarea sănătății umane de  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$  nu a fost depășită la nicio stație de monitorizare a calității aerului.

Formarea ozonului este catalizată de prezența radiației solare, concentrațiile de ozon fiind mai mari în perioada în care intensitatea acestea este mai mare. Spre deosebire de alți poluanți, concentrațiile de ozon sunt în general, mai mari în zonele depărtate de sursele primare de emisie, pe direcția predominantă a vântului dinspre aceste zone. Acest lucru se datorează faptului că la distanțe scurte de sursele de NOx, așa cum este cazul la stațiilor de trafic, ozonul este consumat chimic de NO emis.

### Pulberile în suspensie PM10 și PM2,5

Pulberile în suspensie sunt poluanți primari eliminați în atmosferă din surse naturale (erupții vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip și dispersia polenului) sau surse antropice (activități industriale, procese de combustie, traficul rutier) și poluanți secundari formați în urma reacțiilor chimice din atmosferă în care sunt implicați alți poluanți primari ca  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NOx}$  și  $\text{NH}_3$ .

Fracția PM10 a pulberilor în suspensie cuprinde particulele care au diametrul aerodinamic mai mic de  $10 \mu\text{m}$ , iar fracția PM 2,5 cuprinde particulele care au diametrul aerodinamic mai mic de  $2,5 \mu\text{m}$ . Rezultatele monitorizării prin metoda de referință gravimetrică și automată a pulberilor în suspensie fracția PM10 în județul Brașov în luna octombrie sunt prezentate în tabelul 7.


Pentru determinarea particulelor în suspensie PM10, se aplică 2 metode, respectiv metoda automată (nefelometrie) și metoda gravimetrică, care este metoda de referință. Măsurările automate (prin metoda nefelometrică) au scop informativ, iar depășirile înregistrate pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referință gravimetrică.

Tabelul 7. Rezultatele monitorizării pulberilor în suspensie, fracția PM10

Nr. Crt.	Stația de monitorizare	Metoda gravimetrică		
		Valoarea medie lună, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea limită zilnică, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic BV1 – Calea București	21,85	34,34	<b>50</b> (a nu se depăși de mai mult de 35 ori într-un an calendaristic)
2	Stația de trafic BV3 – B-dul Gării	22,95	39,98	
3	Stația de fond urban BV2 – Memorandumul	18,97	31,80	
5	Stația de fond urban BV6 – Codlea	21,26	41,54	
6	Stația de fond suburban BV4* – Sânpetru	-	-	
7	Stația EM1* – Fundata	-	-	

\*captura de date valide de PM10, metoda gravimetrică, în luna octombrie a fost de 0% la stația BV4 și stația EM1 din motive tehnice

Figura 6. Evoluția mediilor zilnice de PM 10 (gravimetric) în luna octombrie

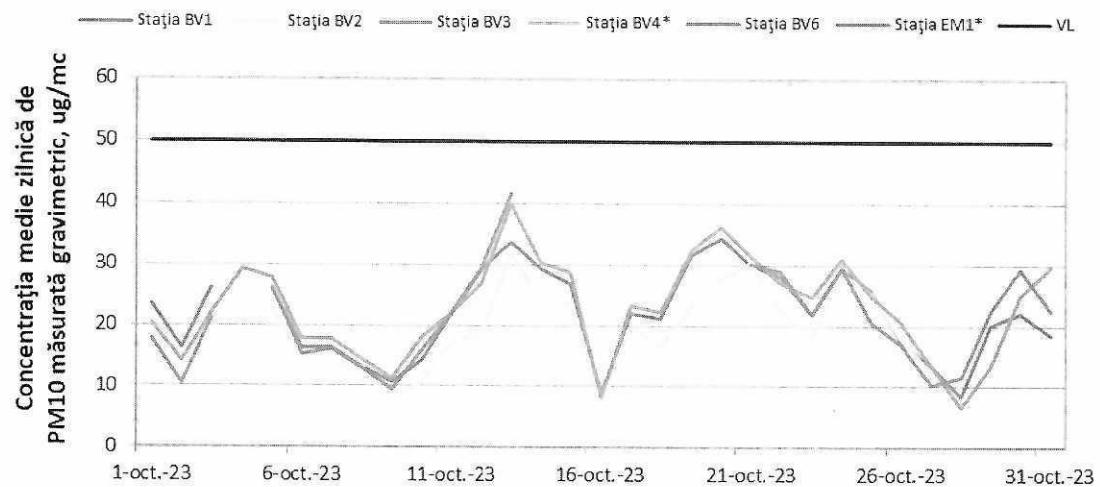


\*captura de date valide de PM10, metoda gravimetrică, în luna octombrie a fost de 0% la stația BV4 și stația EM1 din motive tehnice

Conform datelor prezentate în tabelul 7 și figura 6, în luna octombrie 2023, nu au fost înregistrate valori ale concentrației medii zilnice de PM10 gravimetric măsurate prin metoda de referință (gravimetrică) mai mari decât valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane de  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

În figura 7, este prezentat numărul lunar și cumulat de depășiri ale valorii limită zilnice la PM10 (gravimetric) înregistrate în anul 2023, la stațiile aparținând RNMCA din județul Brașov. Numărul cumulat de depășiri pe anul 2023 în fiecare din cele 4 stații unde se monitorizează PM10 gravimetric, se situează sub numărul maxim de depășiri ale VL zilnice pe an calendaristic, conform Legii nr. 104/2011.


Figura 7. Numărul lunar și cumulat de depășiri ale valorii limită zilnice la PM10

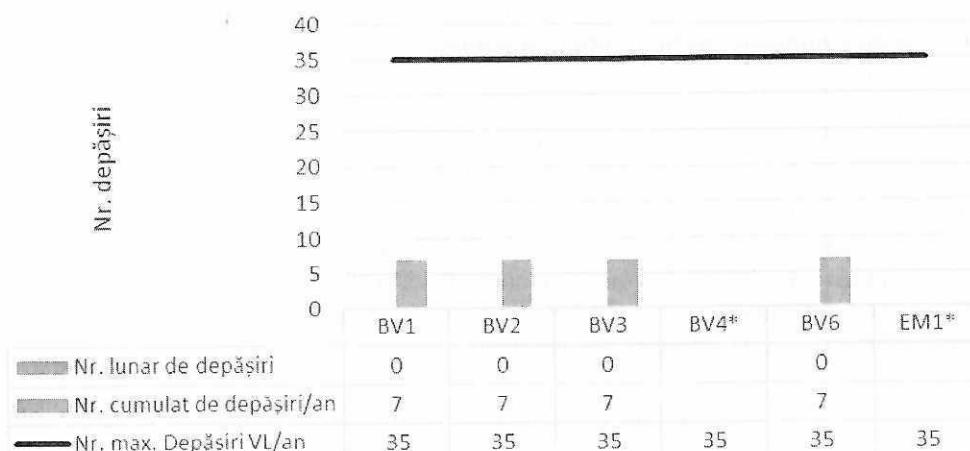

\*captura de date valide de PM10 în luna octombrie a fost de 0 % la stația BV4 și stația EM1 din motive tehnice

În figura 8, este prezentată evoluția mediilor zilnice de PM10 măsurate nefelometric în luna octombrie la stația de monitorizare din Codlea.

Figura 8. Evoluția mediilor zilnice de PM 10, metoda automată, în luna octombrie

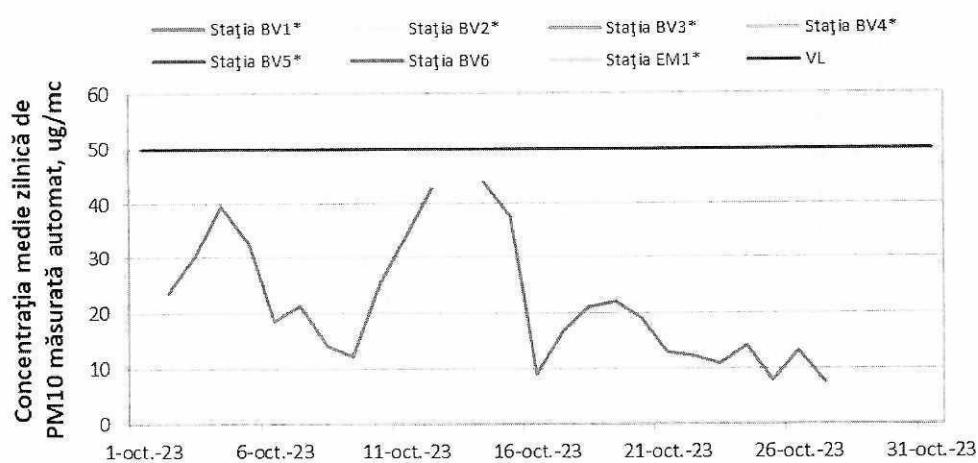

\*captura de date valide de PM10 metoda automată în luna octombrie a fost de 0 % la stația BV1, BV2, BV3, BV4, BV5 și stația EM1 din motive tehnice

Există mai multe surse care contribuie la apariția particulelor în suspensie, cum ar fi **arderea incompletă a combustibililor în motoarele autovehiculelor**, alte procese de combustie (**arderi pentru încălzirea rezidențială**, incinerarea deșeurilor, etc), procese industriale (prelucrarea metalelor), **șantierele**, uzura carosabilului, uzura anvelopelor și corodarea părților metalice ale vehiculelor; dar trebuie avute în vedere și **fenomele de transport a PM la distanță, resuspensia particulelor**, gradul de curățenie al drumurilor și al autovehiculelor, precum și sursele naturale.

Efectul pulberilor în suspensie asupra sănătății umane, în special asupra aparatului respirator, este influențat de dimensiunea și compoziția chimică a particulelor. Particulele mari sunt oprite în nări, unde aderă la mucus sau în gât, provocând iritații ale căilor respiratorii, dar de unde pot fi eliminate. Particulele mai mici de 1  $\mu\text{m}$  ajung în alveolele pulmonare unde se depun și de unde pot trece în sânge, provocând

inflamații și intoxicații, în funcție de compoziția chimică. Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, vârstnicii și astmaticii. Poluarea cu pulberi accentuează simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept și dificultăți în respirație.

Cele mai mari concentrații de PM10 și respectiv de PM2.5 se înregistrează în condițiile de calm atmosferic, atunci când viteza vântului este mică. În luna octombrie viteza medie lunăriă a vântului a fost de 0,09 m/s la stația BV2, 0,19 m/s la stația BV3 și 0,50 m/s la stația BV6. Vitezele foarte mici ale vântului, explicabile prin relieful zonei, determină condiții foarte slabe pentru dispersia PM10 și PM2.5 și în unele perioade permit acumularea pulberilor provenite de la sursele locale dar și a celor transportate pe distanțe lungi.

Aceste date sunt reprezentative pentru a exemplifica *vulnerabilitatea pe care factorii naturali (condițiile meteo și topografia) o conferă Brașovului pentru poluarea aerului cu pulberi în suspensie, fracția PM10 și PM2.5*.


Rezultatele monitorizării fracției PM 2,5 din pulberile în suspensie în stațiile de fond urban BV2 Memorandum și BV6 Codlea, în luna octombrie sunt prezentate în tabelul 8.

Tabelul 8. Rezultatele monitorizării pulberilor în suspensie, fracția PM 2,5

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Metoda gravimetrică		Metoda automată	
		Valoarea medie lunăriă, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea medie lunăriă, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația fond urban BV2 – Memorandum	9,94	18,6	-	-
2	Stația de fond urban BV6 – Codlea	14,44	21,26	14,12	29,4

Evoluția concentrațiilor medii zilnice de PM 2,5 și PM10 măsurate prin metoda gravimetrică de referință înregistrate în luna octombrie în stația de fond urban BV2 și stația BV6, este prezentată în figura 9.

Figura 9. Evoluția mediilor zilnice de PM 2,5 și PM10 în luna octombrie

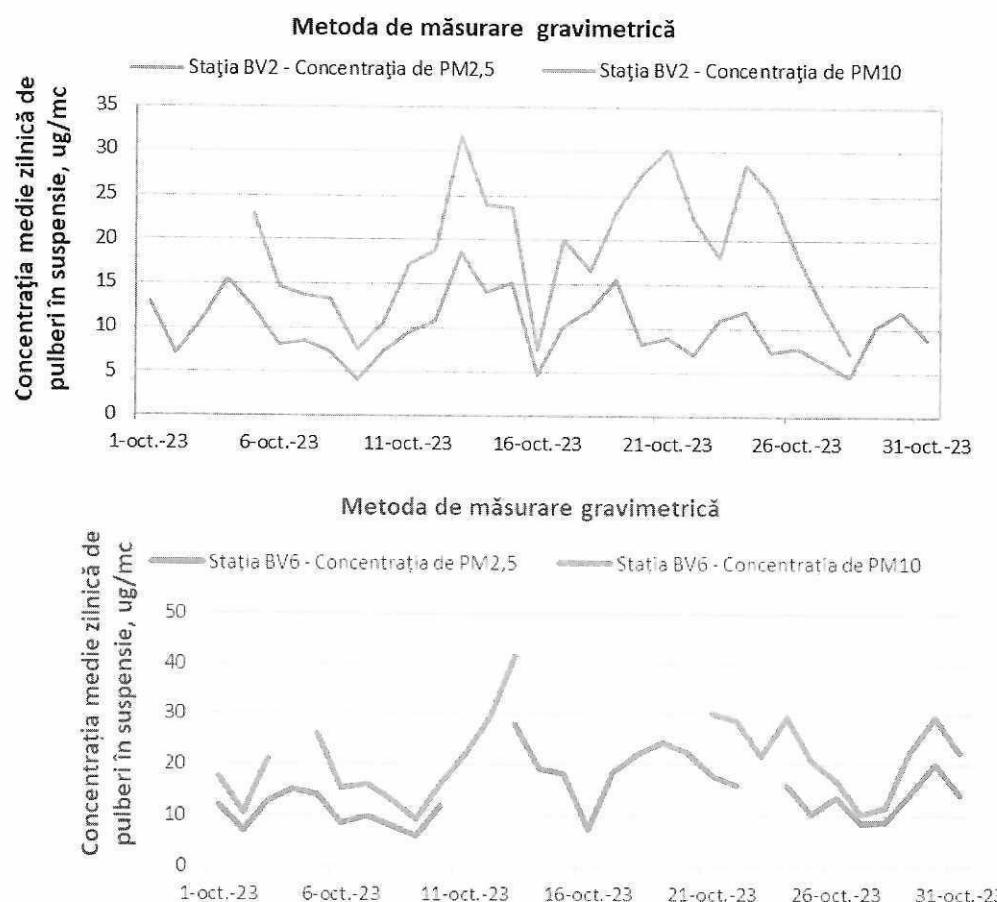

Din graficele anterioare se observă că valorile concentrațiilor medii zilnice de PM2,5 și PM10 înregistrate, în stațiile de fond urban, în Brașov (la stația BV2) și în Codlea (la stația BV6) au același trend,

cresc simultan pe același interval de timp. Evoluția datelor din graficul anterior indică faptul că **particulele grosiere** (cu diametrul mai mic de 10  $\mu\text{m}$  și mai mare de 2,5  $\mu\text{m}$ ) **au fost componența principală a pulberilor în suspensie** măsurate în luna octombrie.

### Monoxidul de carbon

La temperatura mediului ambiental, monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor și insipid, care provine din surse naturale (arderea pădurilor, emisiile vulcanice și descărările electrice) sau din surse antropice (arderea incompletă a combustibililor fosili, dar și de la producerea oțelului și a fontei, rafinarea petrolului și din trafic).

Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în perioada de calm atmosferic din timpul iernii și primăverii (fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la temperaturi scăzute), când arderea combustibililor fosili atinge un maxim.

Efectele asupra sănătății populației depind de concentrația CO în aerul ambiental și de perioada de expunere. În concentrații mari (de aproximativ 100 mg/m<sup>3</sup>) este un gaz toxic, fiind letal prin reducerea capacitații de transport a oxigenului în sânge, cu consecințe asupra sistemului respirator și a sistemului cardiovascular. La concentrații relativ scăzute afecteză sistemul nervos central, slăbește pulsul inimii, reduce acuitatea vizuală și capacitatea fizică. Expunerea pe o perioadă scurtă poate cauza oboseală acută, dificultăți respiratorii și dureri în piept persoanelor cu boli cardiovasculare și determină iritabilitate, migrene, lipsă de coordonare, greață, amețeală, confuzie, reduce capacitatea de concentrare. Grupele de populație cele mai afectate de expunerea la monoxid de carbon sunt: copiii, vârstnicii, persoanele cu boli respiratorii și cardiovasculare, persoanele anemice, fumătorii. La concentrațiiile monitorizate în mod obișnuit în atmosferă CO nu are efecte asupra plantelor, animalelor sau mediului.


Rezultatele monitorizării monoxidului de carbon în județul Brașov în luna octombrie sunt prezentate în tabelul 9.

Tabelul 9. Rezultatele monitorizării monoxidului de carbon

Nr. Crt.	Stația de monitorizare	Valoarea maximă a mediei orare, mg/m <sup>3</sup>	Valoarea maximă zilnică a mediei mobile pe 8 ore, mg/m <sup>3</sup>	Valoare limită zilnică a mediilor mobile pe 8 ore, mg/m <sup>3</sup>
1	Stația de trafic BV1 – Calea București	-	-	10
2	Stația de trafic BV3 – B-dul Gării	-	-	
3	Stația fond urban BV2 – Memorandumul	0,80	0,53	
4	Stația de fond suburban BV4 – Sânpetru	0,71	0,64	
5	Stația de fond industrial BV5 – B-dul Al. Vlahuță	-	-	
6	Stația EM1 – Fundata	-	-	

\*captura de date valide de CO în luna octombrie a fost de 0 % la stația BV1, la stația BV5 și la stația EM1 din motive tehnice

Figura 10. Evoluția maximelor zilnice ale mediei mobile de CO în luna octombrie

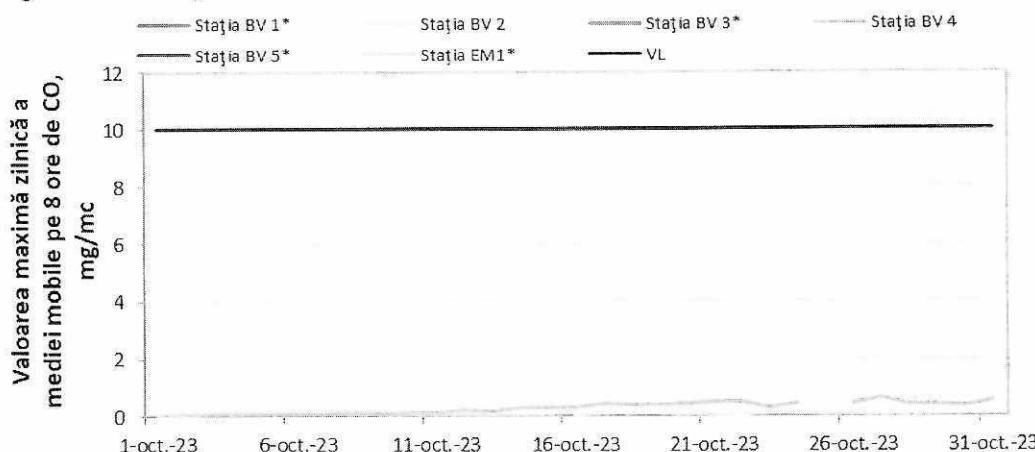

\*captura de date valide de CO în luna octombrie a fost de 0 % la stația BV1, 9 % la stația BV3, la stația BV5 și la stația EM1 din motive tehnice

Conform datelor prezentate, valorile maxime zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore înregistrate la stațiile de monitorizare sunt mai mici decât valoarea limită pentru protecția sănătății umane de  $10 \text{ mg/m}^3$ .

### Benzenuл

Benzenuл, primul termen în seria compușilor aromatici, este un compus organic insolubil în apă, cu volatilitate mare, care provine în special din arderea incompletă a combustibililor (benzină), dar și din evaporarea solvenților organici folosiți în diferite activități industriale și evaporarea în timpul proceselor de producere, transport și depozitare a produselor care conțin benzen. Datorită stabilității chimice ridicate, benzenuл are timp mare de remanență în straturile joase ale atmosferei, unde se poate acumula. Benzenuл ajunge în organism prin inhalarea aerului ambiental și a fumului de țigară sau ingerarea unor alimente contaminante. Fumul de țigară conține benzen în concentrații ridicate și este o sursă de expunere importantă pentru fumătorii activi și pasivi.

Benzenuл este îndepărtat din atmosferă prin dispersie, la apariția condițiilor meteorologice favorabile acestui fenomen sau prin reacții fotochimice la care benzenuл este reactant. În urma cercetărilor efectuate, benzenuл a fost încadrat în clasa A1 a substanțelor cu efect cancerigen.

Din motive tehnice, în luna octombrie 2023, analizoarele de BTEX nu au funcționat în niciuna din cele 7 stații de monitorizare (BV-1, BV-2, BV-3, BV-4, BV-5, BV-6 și EM-1).


### Evoluția indicelui general de calitatea aerului din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului

În baza datelor achiziționate de la stațiile automate din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului și validate pentru luna octombrie a fost stabilit indicele general zilnic de calitatea aerului ca fiind cel mai mare indice specific calculat pentru  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{O}_3$ ,  $\text{CO}$  și  $\text{PM10}$ .

Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului. Indicele general zilnic de calitatea aerului a fost stabilit ca fiind cel mai mare indice specific calculat pentru fiecare indicator  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{O}_3$ , și  $\text{PM10}$  în funcție de tipul stațiilor și amplasarea acestora.

Evoluția indicelui general de calitatea aerului, exprimat prin indici de la 1 la 6, cu următoarea semnificație: 1 – bun, 2 – acceptabil, 3 – moderat, 4 – rău, 5 – foarte rău, 6 – extrem de rău, este prezentată în graficul următor:

Figura 11. Evoluția indicelui general de calitatea aerului din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului

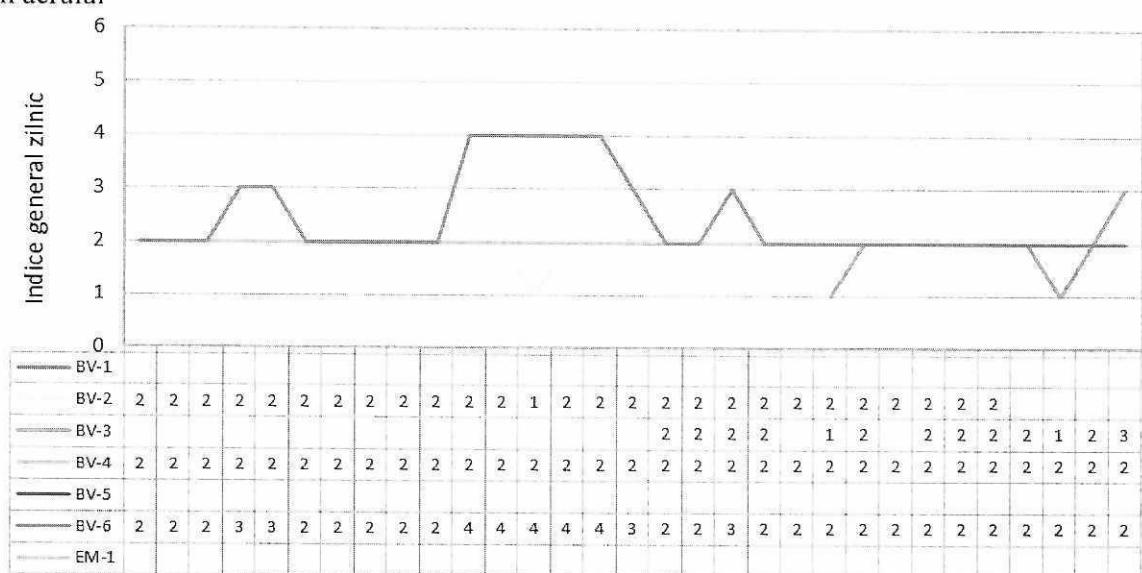

**Notă:** Indicele general zilnic de calitatea aerului a fost stabilit conform OM 1818/2020 privind aprobatia indicilor de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului.

Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului. Indicele general zilnic de calitatea aerului a fost stabilit ca fiind cel mai mare indice specific calculat pentru fiecare indicator  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{O}_3$ , și  $\text{PM10}$  în funcție de tipul stațiilor și amplasarea acestora.

### Concluzii legate de calitatea aerului ambiental în aglomerarea Brașov

1. Stațiile de monitorizare a calității aerului din aglomerarea Brașov sunt instrumente în gestionarea calității aerului ambiental, furnizând datele referitoare la evaluarea calității aerului efectuată prin măsurători în puncte fixe.
2. În baza **datelor achiziționate și validate** pentru luna octombrie 2023 nivelul poluării din zona monitorizată a fost scăzut, fiind înregistrată:
  - a. încadrarea tuturor valorilor medii orare sub pragurile de alertă pentru dioxid de sulf, dioxid de azot și ozon și respectiv sub pragul de informare pentru ozon;
  - b. încadrarea tuturor valorilor medii orare pentru dioxid de sulf, pentru dioxid de azot, a mediilor zilnice pentru PM10, a mediilor zilnice de dioxid de sulf și a maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore pentru CO sub valorile limită și a maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de O<sub>3</sub> sub valoarea țintă;
3. În zona municipiului Brașov o sursă importantă de poluare și implicit de diminuare a calității aerului este traficul rutier, intensitatea sa determinând momente în care apar picuri de concentrație pentru poluanții specifici monitorizați – CO, NO, NO<sub>2</sub> și PM10.
4. Probele de precipitații prelevate în luna octombrie 2023 au avut un pH neutru, valorile pentru pH mai mari de 6 upH fiind cauzate de existența unor grupări acide slabe, de ex: bicarbonat sau acizi organici slabii, în probele prelevate.

*Întocmit: Marcela Miloșan*

#### 1.2. Radioactivitatea mediului

Componentă a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), Stația de Radioactivitate Brașov derulează un program zilnic de 11 ore. Programul de lucru presupune măsurători ale activității β globale în raport cu sursa etalon ( $\text{Sr-Y}$ )<sup>90</sup> asupra factorilor de mediu: aer, depunerile atmosferice, ape brute de suprafață și de adâncime, sol necultivat și vegetație spontană (aprilie-aprilie), precum și măsurători ale debitului de doză gamma.

Avantajul măsurătorilor β globale: eficacitatea de detecție β este mult mai mare, deci volumul probelor colectate poate fi mai mic și implicit timpul necesar obținerii valorilor radioactivității va fi mai mic. Pentru detectarea radionuclizilor prezenti, probele prelucrate se trimit lunar spre analiză γ spectrometrică la Laboratorul Național de Referință din cadrul ANPM București.

Tot aici se trimit zilnic în flux rapid rezultatele măsurărilor β globale. După validare, acestea sunt preluate în circuit internațional.

**Radioactivitatea naturală a mediului** este sursa majoră de iradiere (internă și externă) a organismului uman. Radioactivitatea naturală este determinată de prezența în aer, apă, sol, vegetație, organisme animale a substanțelor radioactive de origine terestră, existente în mod natural din cele mai vechi timpuri, la care se adaugă radiația cosmică.

Radioactivitatea atmosferei este dată, în perioade normale de timp, în principal de descendenții gazelor radioactive Radon și Toron. Acestea sunt gaze nobile, produse în sol la un anumit pas al dezintegrării capilor de serie, elementele radioactive U-238 și respectiv Th-232, aflate în scoarța terestră în cantități mici, încă de la formarea Pământului. În procesul de dezintegrare radioactivă, descendenții de viață scurtă sau lungă ai Radonului migrează rapid în aer: o parte rămân în galerii, peșteri, tunele, o altă parte difuzează prin sol și ieșe rapid la suprafața terestră. În momentul formării, acești descendenți sunt ionizați pozitiv și pot forma complexe care se pot ataşa de particulele de praf și aerosoli.

Toronul, având un timp de înjumătățire foarte mic, se dezintegrează foarte repede, deci în mediu este de interes studiul Radonului. Acesta provine din Radiul existent în particulele de sol, provenit el însuși din seriile uraniului și toriuului.

**Radioactivitatea aerului** se determină prin procedeul aspirării pe filtre a aerosolilor atmosferici. Se efectuează două aspirații pe zi, timp de 5 ore fiecare. Pentru separarea contribuției radionuclizilor naturali la radioactivitatea unei probe, fiecare filtru este măsurat de 3 ori (la 3 minute de la recoltare, la 20 de ore și la 5 zile).

Pe baza valorilor obținute, se calculează și activitatea beta globală a radioizotopilor naturali cei mai răspândiți în atmosferă: **Radon (Rn-222)** cu timp de înjumătățire de 3.82 zile și **Toron (Rn-220)** cu timp de înjumătățire de 55.6 secunde.

Valorile activității sunt supuse unor fluctuații puternice, în spațiu și timp, ca urmare a condițiilor locale și a influenței factorilor meteorologici. Astfel, în primul rand, fluxul de Radon din sol depinde de tipul rocilor din zona respectivă și de tipul și starea solului (afânat, cu capilarele îmbibate cu apă, acoperit


cu zăpadă, etc). Variația medie a acestor condiții determină o variație anotimpuală a radioactivității aerului. Maximele sunt iarna, iar minimele sunt vara.

În al doilea rând, în atmosferă, atomii radioactivi sunt antrenați în procesul de difuzie, puternic influențat de fenomenele meteorologice. Ca urmare, se constată o variație diurnă a concentrației radionuclizilor naturali din atmosferă, cu un maxim dimineață, la răsăritul soarelui, provenit din apariția inversiunii de temperatură, care face ca radionuclizii să se acumuleze în stratul de lângă sol, fiind împiedicați să se împrăștie pe verticală. Maximul de dimineață se manifestă și mai pregnant în prezența ceții, sau a oricăror factori atmosferici care favorizează condiții slabe de dispersie în atmosferă.

Monitorizarea permanentă a radioactivității mediului conduce la cunoașterea acestor variații și permite distincția între creșteri ale radioactivității datorate fluctuațiilor naturale sau creșteri ale radioactivității rezultate din eventuale accidente.


În luna octombrie 2023 activitatea beta globală a aerosolilor atmosferici a înregistrat valori medii lunare mai mari la aspirația de noapte (interval orar 3-8; 2-7) la fel și la cea diurnă (interval orar 9-14; 8-13) față de cele din luna septembrie.

Figura 12. Activitatea beta globală pentru aerosoli atmosferici

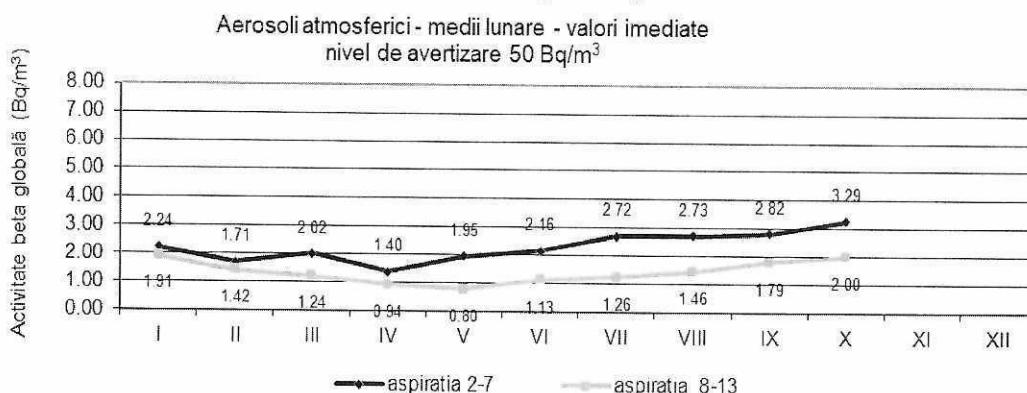

Valorile medii ale concentrațiilor radioizotopilor naturali Radon și Toron au fost mai mari la aspirația nocturnă (interval orar 3-8; 2-7) și la fel la cea diurnă (interval orar 9-14; 8-13) față de cele din luna trecută.


Figura 13. Activitatea calculată a Radonului

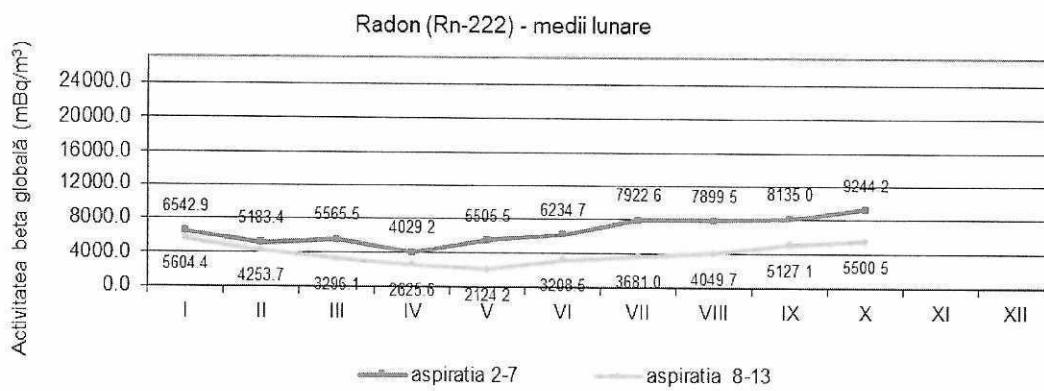

**Debitul dozei gamma în aer.** Datele se preiau de la Stația automată situată în apropierea sediului APM, care furnizează valorile debitului echivalentului de doză gamma la interval orar. În luna octombrie valorile medii s-au încadrat între 0.065 și 0.136 µSv/h, cu o medie lunară de 0.100 µSv/h.

Figura 14. Debitul dozei gamma


Debitul dozei gamma - valori medii lunare

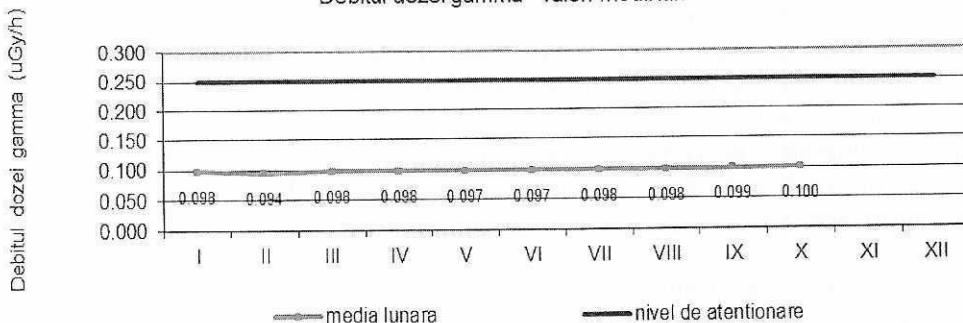

**Depunerile atmosferice.** Probele se preleveză zilnic pe o suprafață de  $0.3 \text{ m}^2$ , durata de prelevare fiind de 24 de ore. Măsurarea se face o dată în ziua colectării și din nou după 5 zile, pentru detectarea radionuclizilor artificiali.

În luna octombrie media valorilor activității imediate a depunerilor atmosferice a fost mai mare decât media lunii anterioare, și mai mică la măsurarea după 5 zile. Volumul de precipitații colectat a fost apropiat de volumul din luna septembrie de 10.000 litri față de 10.150 litri.

Figura 15. Activitatea beta globală pentru depunerile atmosferice

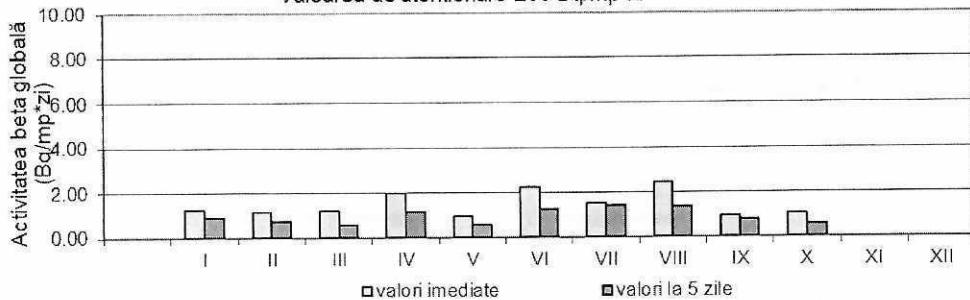
Depunerile atmosferice - medii lunare  
Valoarea de atentionare 200 Bq/mp\*zi

### Radioactivitatea apelor.

Probele de apă recoltate din județ se supun procesului de evaporare lentă și se măsoără radioactivitatea beta globală a reziduului rezultat, imediat și după 5 zile pentru a elimina contribuția radionuclizilor naturali, cu timp de viață scurtă.


**Proba de apă brută de suprafață din Pârâul Ghimbășel** la Ghimbav se preleveză zilnic. Media lunii octombrie a activității beta globale măsurate a fost foarte apropiată cea din luna septembrie și comparabilă cu mediile lunilor anterioare. Valorile zilnice ale activității beta globale măsurate se mențin însă la un nivel scăzut, aflat în general sub limita de detecție a aparaturii.

Figura 16. Activitatea beta globală imediată pentru apă de suprafață Pârâul Ghimbășel

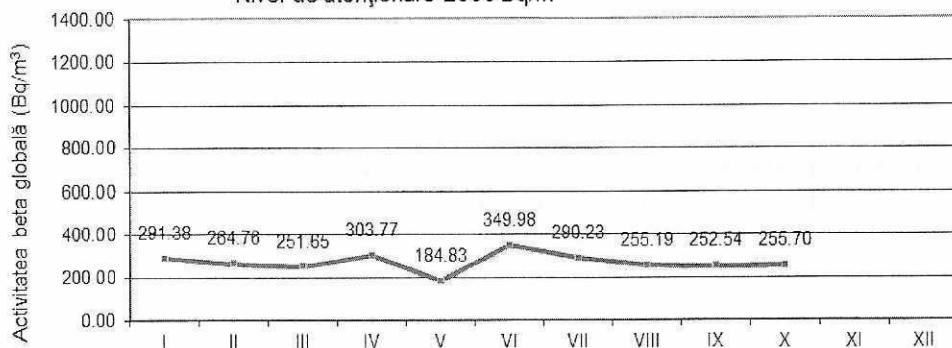Apa brută de suprafață pârâul Ghimbășel la Ghimbav  
Nivel de atenționare 2000 Bq/m<sup>3</sup>


**Proba de apă brută de suprafață din Pârâul Rotbășel** - la Rotbav se preleveză lunar. Valoarea activității beta globale măsurată în luna octombrie este mai mică decât valoarea lunii septembrie, dar comparabilă cu cele din lunile anterioare.

Figura 17. Activitatea beta globală la 5 zile pentru apa de suprafață-Pârâul Rotbășel

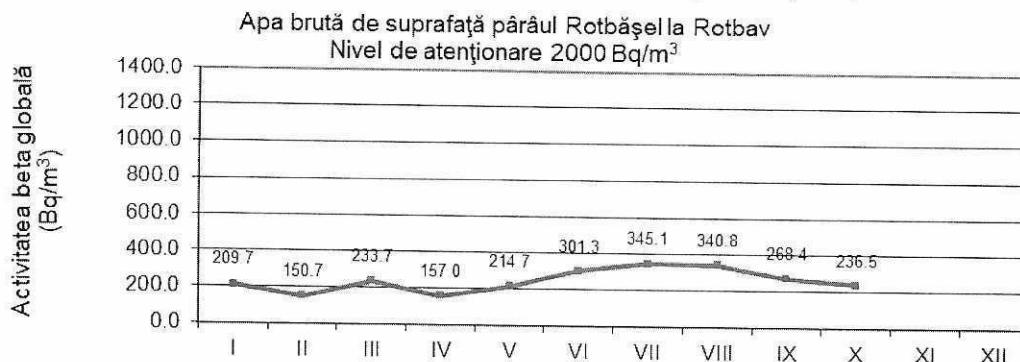

Apa de suprafață din **Râul Olt** se preleveză lunar în mai multe puncte de pe traseul acestuia prin județul Brașov. În luna octombrie s-au recoltat probe de la Feldioara, Măieruș și Făgăraș. Valorile activității sunt mai mici față de valorile de luna precedentă și cu cele din lunile anterioare.


Figura 18. Activitatea beta globală la 5 zile pentru apa de suprafață Râul Olt

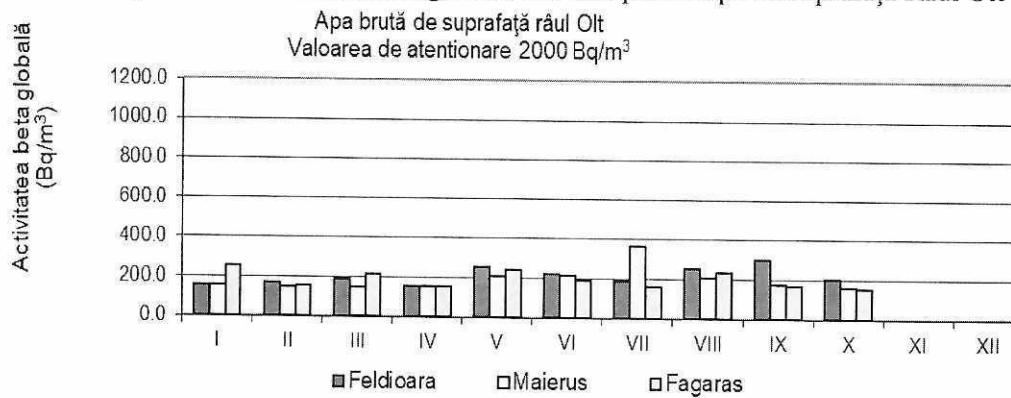

**Proba de apă brută de adâncime** se preleveză lunar dintr-o fântână particulară de la Rotbav. Valoarea activității beta globală a probei măsurate în luna octombrie este apropiată de media multianuală, aflându-se sub nivelul de notificare stabilit.

**Solul necultivat.** Solul se preleveză săptămânal de pe un areal situat la baza muntelui Tâmpa, în apropierea sediului APM Brașov. În luna octombrie s-au prelevat 4 probe, valoarea medie a activității este mai mică decât media lunii septembrie, dar mai mare decât cea multianuală.


Figura 19. Activitatea beta globală la 5 zile pentru solul necultivat

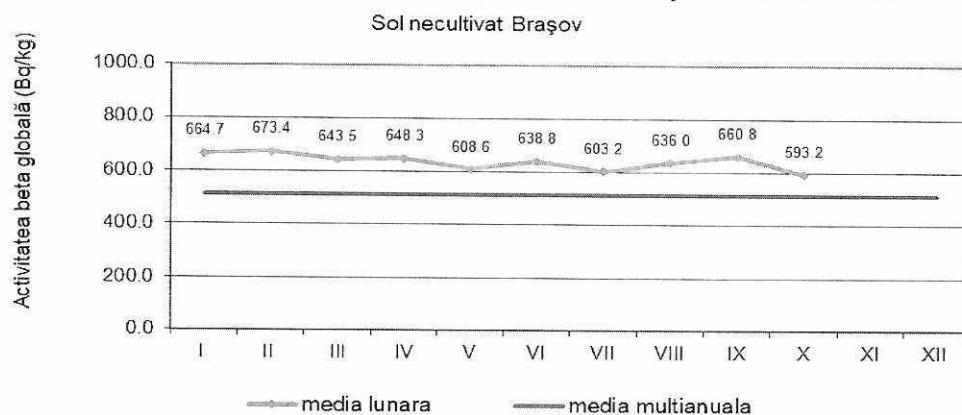

**Vegetația spontană.** Se recoltează între 01 aprilie și 31 octombrie din aceeași zonă ca și solul necultivat. Valoarea medie a activității este în luna octombrie mai mare decât media lunii septembrie și mai mare decât cea multianuală.

Figura 20. Activitatea beta globală la 5 zile pentru vegetația spontană

Vegetație spontană Brașov

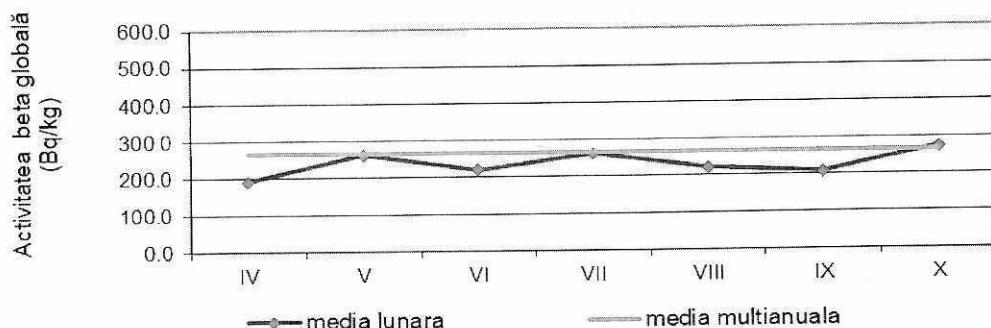

**Rezultatele măsurătorilor beta globale** efectuate în programul standard sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 10: Rezultatele măsurărilor efectuate în programul standard de monitorizare

<b>STAȚIA DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI BRASOV - PROGRAM STANDARD</b>					
<b>Luna octombrie, anul 2023</b>					
<b>Aerosoli atmosferici</b>					
	Minima	Media	Maxima	Data max.	nr val.semnif.
<b>Valori imediate - Activitatea specifică, Bq/mc</b>					
aspiratia 3-8	0.53	3.29	5.86	07.10.2023	31
aspiratia 9-14	0.48	2.00	4.91	13.10.2023	31
<b>Valori după 5 zile - Activitatea specifică, mBq/mc</b>					
aspiratia 3-8	5.8	6.50	7.7	29.10.2023	4
aspiratia 9-14	6.7	6.73	6.8	26.10.2023	3
<b>Radon, mBq/mc</b>					
aspiratia 3-8	1418.0	9244.15	16620.7	07.10.2023	31
aspiratia 9-14	1350.7	5500.51	14004.2	13.10.2023	31
<b>Toron, mBq/mc</b>					
aspiratia 3-8	29.9	242.14	501.0	24.10.2023	31
aspiratia 9-14	27.3	168.98	398.3	24.10.2023	31
<b>Depuneri atmosferice - Activitatea specifică, Bq/mp<sup>2</sup>·zi</b>					
	Minima	Media	Maxima	Data max.	nr val.semnif.
Valori imediate	<0.77	<1.07	3.86	09.10.2023	7
Valori după 5 zile	0.5	0.60	0.7	09.10.2023	5
<b>Apa brută de suprafață – Activitatea specifică, Bq/m<sup>3</sup></b>					
Locul prelevării: GHIMBAV, Pârâu Ghimbăsel; frecvența de prelevare: zilnic					
	Minima	Media	Maxima	Data max.	nr val.semnif.
Valori imediate	<242.9	<254.12	276.2	20.10.2023	5
Valori după 5 zile	152.4	156.1	159.8	17.10.2023	2
<b>Debitul dozei gama în aer,</b>					
	Minima	Media	Maxima	Data max.	nr val.semnif.
microSv/h	0.065	0.100	0.136	15.10.2023	-
<b>Sol nucultivat – Activitatea specifică, Bq/kg</b>					
Locul prelevării: Platformă la baza Tâmpei BRAȘOV; frecvența de prelevare: săptămânal					
	Minima	Media	Maxima	Data max.	nr val.semnif.
Valori după 5 zile	530.5	593.2	704.8	27.10.2023	4
<b>Vegetație spontană – Activitatea specifică, Bq/kg</b>					
Locul prelevării: Platformă la baza Tâmpei BRAȘOV; frecvența de prelevare: săptămânal					
	Minima	Media	Maxima	Data max.	nr val.semnif.
Valori după 5 zile	255.7	274.1	299.0	19.10.2023	4

În programul special de monitorizare a zonelor cu fondul natural posibil modificat antropic, se urmăresc lunar apele de suprafață și freatică din zona **Feldioara - Rotbav**. În luna octombrie s-au prelevat probe din Olt la Feldioara, Măieruș, Făgăraș, Pârâul Rotbăsel și apă din pânza freatică, fântână din localitatea Rotbav.

Tabel 11: Rezultatele măsurărilor efectuate în programul special de monitorizare

<b>STAȚIA DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI BRAȘOV PROGRAM SPECIAL</b>					
<b>Luna octombrie, anul 2023</b>					
<b>Apă brută – Activitate specifică, Bq/m<sup>3</sup> (probe lunare)</b>					
Data prelevării	12.10.2023	12.10.2023	18.10.2023	12.10.2023	12.10.2023
Tip de probă		Apă de suprafață			Apă freatică
		<b>Râul OLT</b>		<b>P. Rotbăsel</b>	<b>Fântâna</b>
Loc prelevare	<b>Feldioara</b>	<b>Măieruș</b>	<b>Făgăraș</b>	<b>Rotbav</b>	<b>Rotbav</b>
Valori +5 zile	204.5	166.2	159.8	236.5	977.9
<b>Sol necultivat – Activitate specifică, Bq/kg (probe semestriale)</b>					
Data prelevării:	02.10.2023				
Locul prelevării: <b>FPCU - Feldioara</b>					
	<b>Minima</b>	<b>Media</b>	<b>Maxima</b>		<b>nr val.semnif.</b>
Valori după 5 zile	578.1	687.73	730.6		4
<b>Vegetație spontană – Activitate specifică, Bq/kg (probe semestriale)</b>					
Data prelevării:	02.10.2023				
Locul prelevării: <b>FPCU - Feldioara</b>					
	<b>Minima</b>	<b>Media</b>	<b>Maxima</b>		<b>nr val.semnif.</b>
Valori după 5 zile	142.9	169.15	197.0		4

În programul special de monitorizare a zonelor cu fondul natural posibil modificat antropic, în luna octombrie s-au prelevat și probe de sol necultivat și vegetație spontană din afara zonei de protecție a FPCU - Feldioara, din patru puncte situate pe direcțiile punctelor cardinale.

Valorile activității beta globale ale probelor prelevate sunt comparabile cu valorile măsurate ale altor probe similare prelevate la Brașov sau pe teritoriul județului și sunt prezentate în următorul tabel.

*Întocmit: Dorin Pruteanu*

## 2. Deșeuri

În luna **octombrie** 2023 cantitățile de deșeuri colectate de agenții economici aflați în evidență APM Brașov sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Denumire deșeu	Total cantitate COLECTATĂ (tone)	Agent economic GENERATOR
Lemn	849,55	SC INA SCHAEFFLER SRL, SC STABILUS SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL SRL, SC JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMÂNIA SRL, SC BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL, SC DYNAVIT SRL, SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL, SC LEROY MERLIN ROMANIA SRL
Metalice feroase	1158,4	SC INA SCHAEFFLER SRL, SC EDS ROMANIA SRL, SC DS SMITH PAPER ZĂRNEȘTI SRL, SC AUTOLIV ROMANIA SRL, SC STELCO ROMÂNIA SRL
Metalice neferoase	205,5	SC INA SCHAEFFLER SRL, SC WINGSROM QUALITY SRL
Textile	31.42	SC HÄRMAN INDUSTRIES SRL, SC STI INTERNATIONAL SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL SRL,
Hârtie și carton	475,47	SC EDS ROMANIA SRL, SC LEROY MERLIN ROMANIA SRL, SC RAP CONFECTIONERY SRL, SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL SRL, SC INDCAR BUS INDUSTRIES SRL, SC BILKA STEEL SRL, SC AATEQ SRL, SC HUTCHINSON SRL,

Ulei uzat	8,24	SC ARA SET AUTO SRL, SC BODYCOTE TRATAMENTE TERMICE SRL, SC JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMÂNIA SRL, SC PLAMETCO SRL, SC CARS DRIVE SRL, SC PREH ROMANIA SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL SRL
Sticlă	91,7	SC ALPIN 2003 SRL, SC AUTOMOBILE BAVARIA SRL, SC MASTER WERKSTADT SRL, SC LA VATRA ARDEALULUI SRL
Materiale plastice	223,7	SC EDS ROMANIA SRL, SC BENCHMARK ROMÂNIA SRL, SC RAP CONFECTIONERY SRL
Cauciuc	6,81	SC AUTOMOBILE BAVARIA SRL, SC MOLIFAG SRL, SC ARA SET AUTO SRL
Zgură și cenușă	48,7	SC SILNEF METAL CASTING SRL
Nămol industrial	41.51	SC BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL, SC VALACHIA APEX SRL, SC INA SCHAEFFLER SRL, SC AUTOLIV ROMÂNIA SRL, SC PREH ROMÂNIA SRL
Nămol stații epurare orășenești	390	SC COMPANIA APA BRASOV SA
Acumulatori uzați	5,95	SC INDCAR BUS INDUSTRIES SRL,
Dejecții animaliere	1380,4	SC DORIPESCO PROD SRL
Deșeuri periculoase	39,8	SC DEXION STORAGE SRL, SC BODYCOTE TRATAMENTE TERMICE SRL, SC A. MORELLI EXPORT IMPORT SRL, SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL, SC INA SCHAEFFLER SRL, SC KRONOSPAN ROMÂNIA SRL
DEEE-uri	48,28	SC GENICA SRL, SC LEROY MERLIN SRL, SC TELEFERIC PRAHOVA SA, SC BIO-CIRCLE SURFACE SRL, SC TOTAL BRONZ SRL, SC ALE BIO RANGE SRL, SISTEM DE COLECTARE SLC SUCEAVA
Deșeuri din piele	3,98	SC IORANT SHOES SRL, SC ROSIANA PROD SRL, SC SALASKA PRODCOM SRL, SC STI INTERNATIONAL SRL, SEBA SHOES SRL
Rășini schimbătoare de ulei	9,5	SC PUROLITE ROMÂNIA SRL
Construcții și demolări	1587,5	SC BRAI-CATA SRL, SC KASPER DEVELOPMENT SRL, QUALIS PROPERTIES SA, SC SEDAN CONSTRUCT SRL, SC MART MAR PRODUCT SRL
Deșeuri anorganice	29,87	SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL
Deșeuri spitalicești	27.81	SC STERICYCLE ROMANIA SRL

Întocmit: Andreea BOGDAN

Având în vedere cele menționate anterior, se poate concluziona că activitățile antropice desfășurate în domeniile agricultură, industrie, energie și transport exercită presiuni asupra mediului, dar un impact semnificativ au industria și transporturile. Astfel, politicile de dezvoltare în aceste domenii trebuie fundamentate pe principiul dezvoltării durabile, să ia în considerare potențialele efecte asupra mediului înconjurător, prin includerea protecției mediului în politicile sectoriale. Atingerea acestui obiectiv presupune introducerea unor standarde de mediu ridicate și respectarea unor principii importante, precum: „poluatorul plătește”, „răspunderea poluatorului pentru paguba produsă”, combaterea poluării la sursă și împărțirea responsabilităților între operatorii economici și actorii locali – la nivel local, regional și național.

**Director Executiv,  
Ciprian Marius BĂNCILĂ**



**Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare: Simona Maria PASCU**