



## AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

Nr. 9320 / 15.07.2024

### RAPORT privind STAREA MEDIULUI ÎN JUDEȚUL BRAȘOV pentru luna iunie 2024

La nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, supravegherea calității aerului se realizează prin următoarele rețele de monitorizare:

- Rețeaua automată de monitorizare a calității aerului;
- Rețeaua manuală de monitorizare a calității aerului.

#### 1.1. REȚEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUI

Rețeaua automată de monitorizare a calității aerului este alcătuită din 7 stații de monitorizare, amplasate, conform criteriilor indicate în legislație, în zone reprezentative pentru fiecare tip de stație, astfel încât să fie reprezentative pentru protecția sănătății umane și a mediului la nivelul județului Brașov:

- Stație de tip trafic: stația BV-1 - Calea București, Brașov - amplasată în zonă cu trafic intens;
- Stație de tip trafic: stația BV-3 - B-dul Gării, Brașov - amplasată în zonă cu trafic intens;
- Stație de fond urban: stația BV-2 - str. Memorandum, Brașov - amplasată în zonă rezidențială, pentru a evidenția gradul de expunere a populației la nivelul de poluare urbană din aglomerarea Brașov;
- Stație de tip industrial: stația BV-5 - B-dul Al. Vlahuță, Brașov - al cărei amplasament a rezultat din evaluarea preliminară a calității aerului pentru a evidenția influența emisiilor din zona industrială asupra nivelului de poluare din zona de sud a municipiului Brașov;
- Stație de fond suburban: stația BV-4 - comuna Sânpetru - având ca obiectiv evaluarea expunerii la ozon a populației și vegetației de la marginea aglomerării;
- Stație de fond urban: stația BV-6 - str. 9 Mai, Codlea - amplasată în zonă rezidențială, pentru a evidenția gradul de expunere a populației la nivelul de poluare urbană din județul Brașov;
- Stație de tip EMEP: EM-1 - comuna Fundata - monitorizează și evaluează poluarea aerului în context transfrontier la lungă distanță.


În Legea 104/2011 (actualizată) privind calitatea aerului înconjurător a fost stabilită aglomerarea Brașov în limitele administrative ale municipiului Brașov, aglomerarea reprezentând o zonă cu o populație al cărei număr depășește 250.000 locuitori fiind astfel justificată necesitatea evaluării și gestionării aerului înconjurător.

Poluările monitorizate sunt cei prevăzuți în legislația română, transpusă din cea europeană, valorile limită impuse prin Legea 104/2011 (actualizată) având scopul de a evita, preveni și reduce efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului în întregul său.

În stațiile de monitorizare din aglomerarea Brașov, parte integrantă a rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, se efectuează măsurări continue pentru: dioxid de sulf ( $\text{SO}_2$ ), oxizi de azot ( $\text{NO}$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{NOx}$ ), monoxid de carbon ( $\text{CO}$ ), pulberi în suspensie ( $\text{PM}10$ ) automat (prin nefelometrie ortogonală), ozon ( $\text{O}_3$ ) și precursorsi organici ai ozonului (benzen, toluen, etilbenzen,

o-xilen, m-xilen și p-xilen). Corelarea nivelului concentrației poluanților cu sursele de poluare, se face pe baza datelor meteorologice obținute în stațiile prevăzute cu senzori meteorologici de direcție și viteză vânt, temperatură, presiune, umiditate, precipitații și intensitatea radiației solare.

### Amplasarea stațiilor de monitorizare în județul Brașov

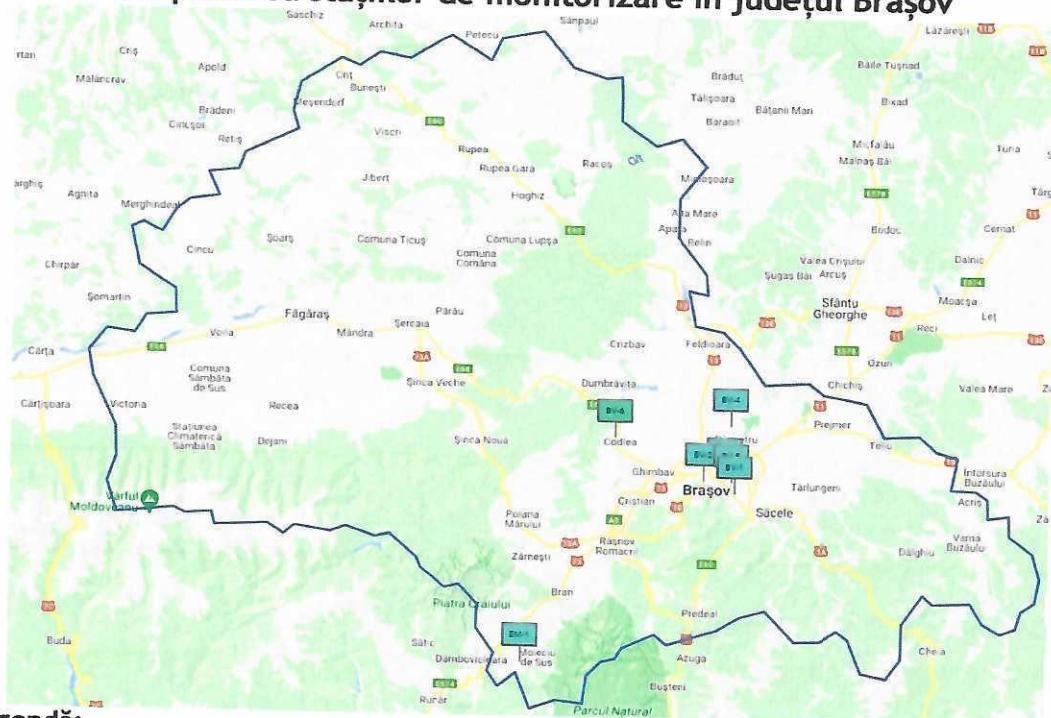

#### Legendă:

Stația de trafic BV-1; adresa Brașov, Calea București / Str. Soarelui

Stația de fond urban BV-2; adresa: Brașov, Str. Memorandului, fn

Stația de trafic BV-3; adresa: Brașov, B-dul Gării / Str. Lăcrămioarelor

Stația de fond suburban BV-4; adresa: Sânpetru, Str. Morii fn

Stația de tip industrial BV-5; adresa: Brașov , B-dul Al. Vlahuță/Parcul Mic

Stația de fond urban BV-6; adresa: Codlea, Str. 9 Mai, nr.10

Stația de tip EMEP EM-1; adresa: Fundata, stația meteo

Metodele de măsurare folosite pentru determinarea poluanților specifici sunt metodele de referință prevăzute în Legea 104/2011 (actualizată), sau metode echivalente pentru care se determină factorul de echivalentă. În tabelul 2 sunt indicate metodele de măsurare a poluanților în rețeaua națională de monitorizare a calității aerului:

Tabelul 2: Metode de referință pentru monitorizarea poluanților în rețeaua națională de monitorizare a calității aerului

Nr. crt.	Poluant	Metoda de determinare	Standard de referință
1	Dioxidul de sulf	metoda fluorescentei în ultraviolet	SR EN 14212 Calitatea aerului înconjurător - Metodă standard de măsurare a concentrației de dioxid de sulf prin fluorescentă în ultraviolet
2	Oxizi de azot	metoda prin chemiluminiscență	SR EN 14211 Calitatea aerului înconjurător - Metodă standard de măsurare a concentrației de dioxid de azot și oxizi de azot prin chemiluminiscență

Nr. crt.	Poluant	Metoda de determinare	Standard de referință
3	Monoxid de carbon	metoda spectrometrică în infraroșu nedispersiv	SR EN 14626 Calitatea aerului înconjurător - Metodă standard de măsurare a concentrației monoxid de carbon prin spectroscopie în infraroșu nedispersiv
4	Ozon	metoda fotometrică în ultraviolet	SR EN 14625 Calitatea aerului înconjurător - Metodă standard de măsurare a concentrației de ozon prin fotometrie în ultraviolet
5	Pulberi în suspensie PM 10 și PM2,5	metoda gravimetrică	SR EN 12341 Calitatea aerului înconjurător - Metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracției masice de PM10 sau PM 2,5 a particulelor în suspensie
6	Benzen	gaz chromatografie	SR EN 14662 partea 3 Calitatea aerului înconjurător - Metodă standard de măsurare a concentrației de benzen

Obiectivele de calitate a aerului ambiental sunt impuse prin Legea 104/2011 și au scopul de a evita, preveni și reduce efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului.

Tabelul 3. Obiective de calitate a aerului ambiental

Nr. crt.	Poluant	Obiective de calitate a aerului	
1	Dioxid de sulf	Prag de alertă	500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - măsurat timp de 3 ore consecutive în puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafață de cel puțin 100 $\text{km}^2$ sau pentru o întreagă zonă sau aglomerare
		Valori limită	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - valoarea limită pentru protecția ecosistemelor (an calendarisitic și iama 1 mai - 31 mai)
2	Oxizi de azot	Prag de alertă	400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - măsurat timp de 3 ore consecutive în puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafață de cel puțin 100 $\text{km}^2$ sau pentru o întreagă zonă sau aglomerare
		Valori limită	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \text{NO}_2$ - valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \text{NO}_2$ - valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \text{NO}_x$ - valoarea limită anuală pentru protecția vegetației
3	Ozon	Prag de alertă	240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - media pe 1 oră
		Valori țintă	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - valoare țintă pentru protecția sănătății umane 18.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \times \text{h}$ - valoare țintă pentru protecția vegetației
		Obiectiv pe termen lung	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - obiectivul pe termen lung pentru protecția sănătății umane 6000 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \times \text{h}$ - obiectivul pe termen lung pentru protecția vegetației
4	PM 10	Valori limită	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \text{PM 10}$ - valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \text{PM10}$ - valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane
5	PM 2,5	Valoare limită	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - valoare limită pentru media anuală (mai 2020)

Pagină 3 din 25

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

Adresa: Str. Politehnicii, nr.3, Brașov, Cod Poștal 500019

Tel.: +4 0268 419013

e-mail: [office@apmbv.anpm.ro](mailto:office@apmbv.anpm.ro)

website: <http://apmbv.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. Crt.	Poluant	Obiective de calitate a aerului	
6	Monoxid de carbon	Valoare limită	10 mg/m <sup>3</sup> - valoare limită pentru protecția sănătății umane
7	Benzen	Valoare limită	5 µg/m <sup>3</sup> - valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane

Datele transmise de analizoare și senzorii meteo au fost achiziționate continuu ca medii pe minut în cele șapte stații de monitorizare. Aceste valori singulare reprezintă înregistrări ale concentrațiilor poluanților, care nu oferă informații despre apariția poluanților, variațiile din timpul anului sau despre intensitatea sau durata unui episod cu concentrații mari sau mici de poluant. Pentru a interpreta și compara datele achiziționate, valorile medii pe minut au fost procesate în medii orare. Media orară, influențată de vârfurile atipice de concentrație de scurtă durată permite identificarea unor cicluri anuale în funcție de ciclul de funcționare a surselor de emisie și variația condițiilor meteorologice de dispersie. Pentru a atenua variațiile întâmplătoare și a identifica variațiile în timp valorile orare au fost mediate pe diferite perioade: medii mobile pe 8 ore, medii zilnice, sau medii lunare.

Rezultatele obținute pentru poluanții normați sunt prezentate în paragrafele următoare, ca medii lunare, zilnice, maxime orare, zilnice și lunare sau maxime zilnice ale mediei mobile pe 8 ore și sunt comparate cu obiectivele de calitate indicate în tabelul 3.

Setul de date validate disponibile conține un număr de medii orare sau zilnice diferit pentru parametrii monitorizați. *Perioadele cu date lipsă* sunt inerente în orice program de măsurare pentru monitorizare continuă, oricât de bine ar fi conceput și operat. Acestea au fost generate de programul de calibrare și mențenanță planificată, variații sau perturbări în funcționarea echipamentelor din stațiile de monitorizare, *dar și de funcționări defectuoase ale echipamentelor de măsurare și prelevare*.

#### ✓ Dioxidul de sulf

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amăru, neinflamabil, cu miros pătrunzător care irită ochii și căile respiratorii.

Poate să provină din surse naturale (erupțiile vulcanice, fitoplanctonul marin, fermentația bacteriană în zonele mlăștinoase, oxidarea gazului cu conținut de sulf rezultat din descompunerea biomasei) și surse antropice (sistemele de încălzire a populației care nu utilizează gaz metan, centralele termoelectrice, procesele industriale - siderurgie, rafinărie, producerea acidului sulfuric, industria celulozei și hârtiei - și din emisiile provenite de la motoarele diesel în mai mică proporție).

În funcție de concentrație și perioada de expunere dioxidul de sulf are diferite efecte asupra sănătății umane. Expunerea la o concentrație mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de timp, poate provoca afecțiuni severe ale căilor respiratorii, în special persoanelor cu astm, copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice ale căilor respiratorii. Expunerea la o concentrație redusă de dioxid de sulf, pe termen lung poate avea ca efect infecții ale tractului respirator.

În atmosferă, contribuie la acidificarea precipitațiilor, cu efecte toxice asupra vegetației și solului. Creșterea concentrației de dioxid de sulf accelerează coroziunea metalelor, datorită formării acizilor. Oxizii de sulf pot eroada: piatra, zidăria, vopselurile, fibrele, hârtia, pielea și componentele electrice.

Din motive tehnice, în luna iunie 2024, analizoarele de SO<sub>2</sub> nu au funcționat în niciuna din cele 6 stații de monitorizare (BV-1, BV-2, BV-3, BV-4, BV-5 și EM-1).

## ✓ Oxizii de azot

Oxizii de azot sunt gaze foarte reactive, care conțin azot și oxigen în cantități variabile. În stații se monitorizează monoxidul de azot (NO), gaz incolor și inodor, dioxidul de azot ( $\text{NO}_2$ ), gaz de culoare brun-roșcat cu miros puternic înecăcios și NOx.

Oxizii de azot se formează la temperaturi înalte în procesul de ardere al combustibililor, cel mai adesea rezultând din traficul rutier și activitățile de producere a energiei electrice și termice din combustibili fosili.

În funcție de tipul lor, concentrația și perioada de expunere oxizii de azot au diferite efecte asupra sănătății umane. Gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului de azot. Prin expunere la concentrații reduse de oxizi de azot este afectat țesutul pulmonar, iar la concentrații ridicate expunerea este fatală. Expunerea pe termen lung la o concentrație redusă produce dificultăți în respirație, iritații ale căilor respiratorii, disfuncții ale plămânilor și emfizem pulmonar prin distrugerea țesuturilor pulmonare. Copiii sunt cei mai afectați de expunerea la oxizii de azot.

Expunerea vegetației la oxizii de azot produce vătămarea plantelor, prin albirea sau moartea țesuturilor vegetale și reducerea ritmului de creștere a acestora. Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calității apei, acumularea nitrărilor la nivelul solului, intensificarea efectului de seră și reducerea vizibilității în zonele urbane. De asemenea, provoacă deteriorarea țesăturilor, erodarea monumentelor, corodarea metalelor și decolorarea vopselelor.

Rezultatele monitorizării dioxidului de azot în județul Brașov, în luna iunie 2024, sunt prezentate în tabelul 5:

Tabelul 5. Rezultatele monitorizării dioxidului de azot


Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea limită a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic BV-1* - Calea București	-	-	
2	Stația de traffic BV-3 - B-dul Gării	14,85	43,1	
3	Stația de fond urban BV-2* - str. Memorandumului	-	-	
4	Stația de fond suburban BV-4* - com. Sânpetru	-	-	
5	Stația de tip industrial BV-5* - B-dul Al. Vlahuță	-	-	
6	Stația de tip EMEP EM-1* - com. Fundata	-	-	

\*captura de date valide în luna iunie a fost de 0% la stația BV-1, la stația BV-2, la stația BV-4, la stația BV-5 și la stația EM-1 din motive tehnice

Concentrațiile medii orare de  $\text{NO}_2$  măsurate automat în stația BV-3, în luna iunie 2024 s-au situat sub VL orară pentru protecția sănătății umane ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , a nu se depăși de peste 18 ori într-un an calendaristic).

Evoluția concentrațiilor medii orare în luna iunie 2024 este prezentată în figura 1.

**Figura 1. Concentrații medii orare de NO<sub>2</sub> în luna iunie 2024**

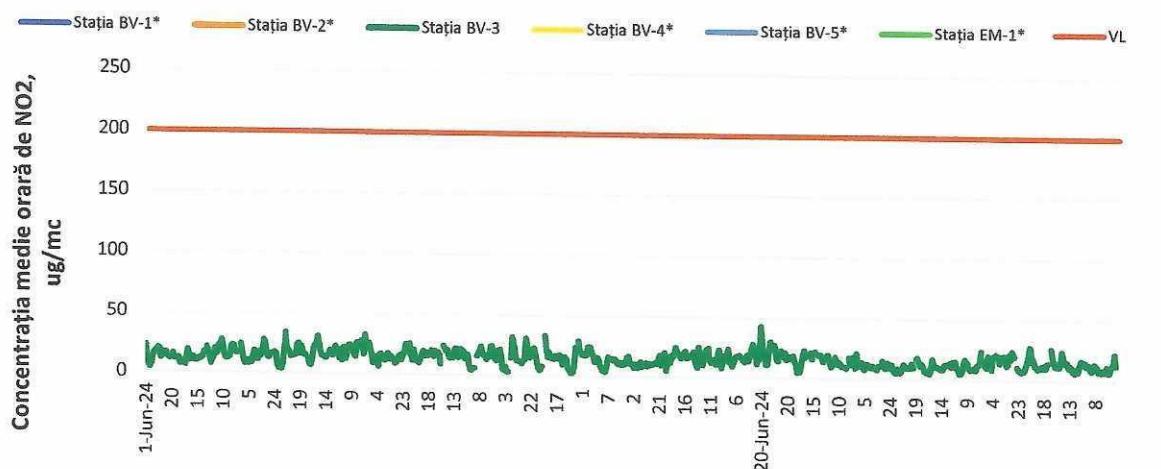

\*captura de date valide în luna iunie a fost de 0% la stația BV-1, la stația BV-2, la stația BV-4, la stația BV-5 și la stația EM-1 din motive tehnice

#### Concluzii:

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, în stația BV-3 nu s-a depășit:

- valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane de 200 µg/m<sup>3</sup>, (fig. 1);
- pragul de alertă de 400 µg/m<sup>3</sup>.

#### ✓ Monoxidul de carbon

La temperatura mediului ambiental, monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor și insipid, care provine din surse naturale (arderea pădurilor, emisiile vulcanice și descărcările electrice) sau din surse antropice (arderea incompletă a combustibililor fosili, dar și de la producerea oțelului și a fontei, rafinarea petrolului și din trafic).

Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în perioada de calm atmosferic din timpul iernii și primăverii (fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la temperaturi scăzute), când arderea combustibililor fosili atinge un maxim.

Efectele asupra sănătății populației depend de concentrația CO în aerul ambiental și de perioada de expunere. În concentrații mari (de aproximativ 100 mg/m<sup>3</sup>) este un gaz toxic, fiind letal prin reducerea capacitatii de transport a oxigenului în sânge, cu consecințe asupra sistemului respirator și a sistemului cardiovascular. La concentrații relativ scăzute afecteză sistemul nervos central, slăbește pulsul inimii, reduce acuitatea vizuală și capacitatea fizică. Expunerea pe o perioadă scurtă poate cauza oboseală acută, dificultăți respiratorii și dureri în piept persoanelor cu boli cardiovasculare și determină iritabilitate, migrene, lipsă de coordonare, greață, amețeală, confuzie, reduce capacitatea de concentrare. Grupurile de populație cele mai afectate de expunerea la monoxid de carbon sunt: copiii, vârstnicii, persoanele cu boli respiratorii și cardiovasculare, persoanele anemice, fumătorii. La concentrațiile monitorizate în mod obișnuit în atmosferă CO nu are efecte asupra plantelor, animalelor sau mediului.

Din motive tehnice, în luna iunie 2024, analizoarele de CO nu au funcționat în niciuna din cele 6 stații de monitorizare (BV-1, BV-2, BV-3, BV-4, BV-5 și EM-1).

## ✓ Ozonul

Ozonul, gaz oxidant, foarte reactiv, cu miros încăiosos este concentrat în stratosferă și asigură protecția împotriva radiației UV dăunătoare vieții. În urma unor reacții fotochimice între oxizii de azot și compușii organici volatili se formează la nivelul solului ozonul troposferic. Alături de pulberile în suspensie este o componentă a "smogului fotochimic" în timpul verii.

Efectele ozonului asupra sănătății umane sunt diferite în funcție de concentrația ozonului troposferic prezent în aerul ambiental. Concentrațiile mici de ozon la nivelul solului provoacă iritarea căilor respiratorii și iritarea ochilor, iar concentrațiile mari de ozon pot provoca reducerea funcției respiratorii.

Prin acțiunea agresivă exercitată asupra vegetației, pădurilor și recoltelor, care poate ajunge până la atrofierea unor specii, ozonul este poluantul regional responsabil pentru cele mai mari daune produse în sectorul agricol.


Rezultatele monitorizării O<sub>3</sub> la stațiile de monitorizare din Brașov în luna iunie sunt prezentate în tabelul 7.

**Tabelul 7. Rezultatele monitorizării ozonului**

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Prag de informare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă zilnică a mediei mobile pe 8 ore, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoare țintă pentru protecția sănătății umane, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de fond urban BV-2* - Memorandumul	-	180 (alerta ce intră în vigoare la depășirea pragului, timp de trei ore consecutiv)	-	120 (a nu se depăși în mai mult de 25 zile pe an calendaristic, mediat pe 3 ani)
2	Stația de trafic BV-3* - B-dul Gării	-		-	
3	Stația de fond suburban BV-4 - com.Sânpetru	116,19		104,46	
4	Stația de tip industrial BV-5* - B-dul Al. Vlahuță	-		-	
5	Stația fond urban BV-6 - mun.Codlea	106,72		95,46	
6	Stația de tip EMEP EM-1* - com.Fundata	-		-	


\*captura de date valide în luna iunie a fost de 0% la stația BV-2, BV-3, BV-5 și EM-1 din motive tehnice

**Figura 3. Evoluția concentrațiilor maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de O<sub>3</sub> în luna iunie 2024**

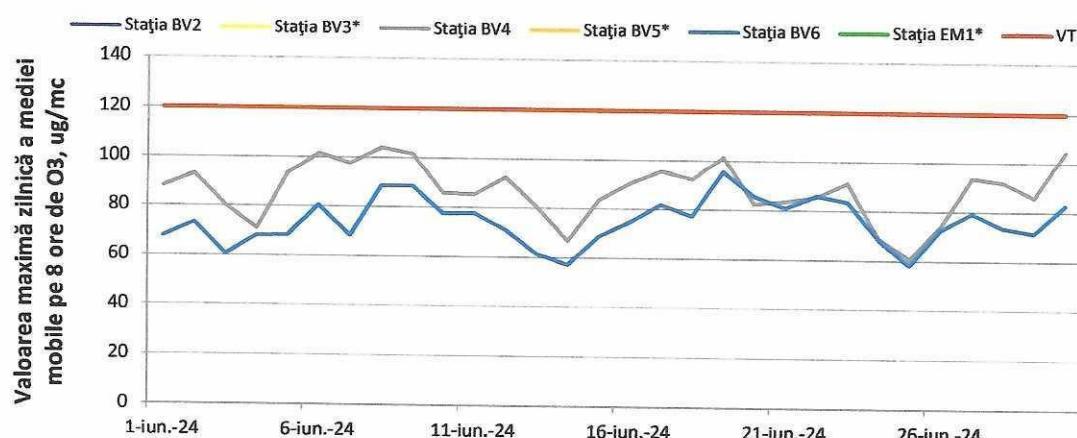

\*captura de date valide în luna iunie a fost de 0% la stația BV-2, la stația BV-3, la stația BV-5 și la stația EM-1 din motive tehnice

**Figura 4. Evoluția concentrațiilor medii orare de O<sub>3</sub> în luna iunie 2024**

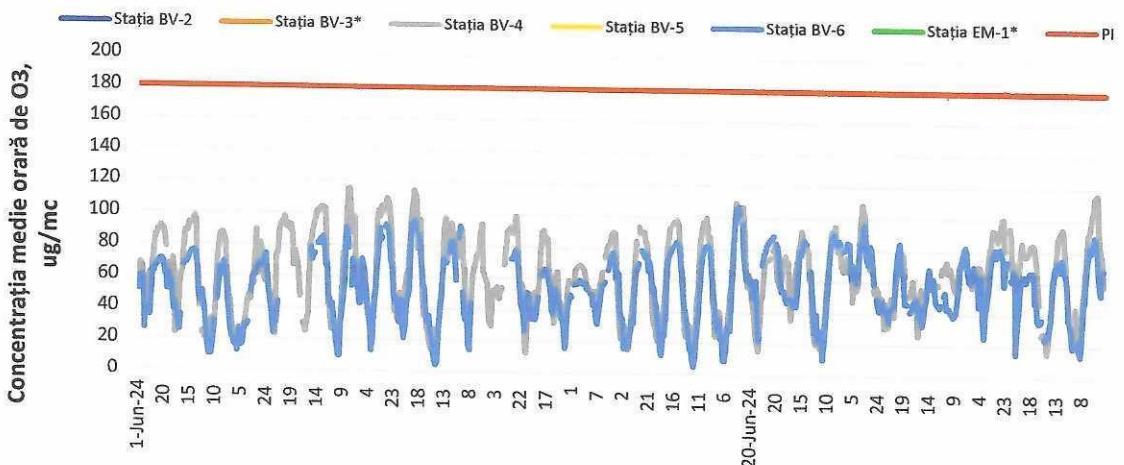

\*captura de date valide în luna iunie a fost de 0% la stația BV-2, la stația BV-3, la stația BV-5 și la stația EM-1 din motive tehnice

#### Concluzii:

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, în stația BV-4 și stația BV-6:

- concentrațiile orare de ozon (fig. 4) s-au situat sub pragul de informare a publicului ( $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) și sub pragul de alertă ( $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (fig. 4);
- nu s-a înregistrat nicio depășire a valorii țintă pentru protecția sănătății umane ( $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , a nu se depăși de mai mult de 25 de ori într-un an calendaristic, mediat pe 3 ani), (fig. 3).

#### ✓ Benzenul

Benzenul, primul termen în seria compușilor aromatici, este un compus organic insolubil în apă, cu volatilitate mare, care provine în special din arderea incompletă a combustibililor (benzină), dar și din evaporarea solvenților organici folosiți în diferite activități industriale și evaporarea în timpul proceselor de producere, transport și depozitare a produselor care conțin benzen.

Datorită stabilității chimice ridicate, benzenul are timp mare de remanență în straturile joase ale atmosferei, unde se poate acumula. Benzenul ajunge în organism prin inhalarea aerului ambiental și a fumului de țigară sau ingerarea unor alimente contaminate. Fumul de țigară conține benzen în concentrații ridicate și este o sursă de expunere importantă pentru fumătorii activi și pasivi.

Benzenul este îndepărtat din atmosferă prin dispersie, la apariția condițiilor meteorologice favorabile acestui fenomen sau prin reacții fotochimice la care benzenul este reactant. În urma cercetărilor efectuate, benzenul a fost încadrat în clasa A1 a substanțelor cu efect cancerigen.

Din motive tehnice, în luna iunie 2024, analizoarele de BTEX nu au funcționat în niciuna din cele 7 stații de monitorizare (BV-1, BV-2, BV-3, BV-4, BV-5, BV-6 și EM-1).

#### ✓ Pulberile în suspensie PM10 și PM2,5

Pulberile în suspensie sunt poluanți primari eliminați în atmosferă din surse naturale (erupții vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip și dispersia polenului) sau surse antropice (activități industriale, procese de combustie, traficul rutier) și poluanți secundari formați în urma reacțiilor chimice din atmosferă în care sunt implicați alți poluanți primari ca SO<sub>2</sub>, NOx și NH<sub>3</sub>.

Efectul pulberilor în suspensie asupra sănătății umane, în special asupra aparatului respirator, este influențat de dimensiunea și compoziția chimică a particulelor. Particulele mari sunt opriți în nări, unde aderă la mucus sau în gât, provocând iritații ale căilor respiratorii, dar de unde pot fi

eliminate. Particulele mai mici de 1 µm ajung în alveolele pulmonare unde se depun și de unde pot trece în sânge, provocând inflamații și intoxicații, în funcție de compoziția chimică.

Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, vârstnicii și astmaticii. Poluarea cu pulberi accentuează simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept și dificultăți în respirație.

Pentru determinarea particulelor în suspensie PM10, se aplică 2 metode, respectiv metoda automată (nefelometrie) și metoda gravimetrică, care este metoda de referință. Măsurările automate (prin metoda nefelometrică) au ca scop informarea publicului, iar depășirile înregistrate pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referință gravimetrică.


Rezultatele monitorizării prin metoda de referință gravimetrică și automată a pulberilor în suspensie fracția PM10 în județul Brașov în luna iunie sunt prezentate în tabelul 8.

Tabelul 8. Rezultatele monitorizării pulberilor în suspensie, fracția PM10

Nr. Crt.	Stația de monitorizare	Metoda gravimetrică		
		Valoarea medie lună, µg/m³	Valoarea maximă a mediei zilnice, µg/m³	Valoarea limită zilnică, µg/m³
1	Stația de trafic BV-1 - Calea București	17,08	36,80	50 (a nu se depăși de mai mult de 35 ori într-un an calendaristic)
2	Stația de trafic BV-3 - B-dul Gării	20,78	40,98	
3	Stația de fond urban BV-2 - str. Memorandumului	15,26	33,34	
5	Stația de fond urban BV-6 - mun. Codlea	-	-	
6	Stația de fond suburban BV-4* - com. Sânpetru	-	-	
7	Stația de tip EMEP EM-1* com. Fundata	-	-	

\*captura de date valide de PM10, metoda gravimetrică, în luna iunie a fost de 0% la stația BV-4 și stația EM-1 din motive tehnice

Figura 5. Evoluția concentrațiilor medii zilnice de PM 10 (gravimetric) în luna iunie 2024

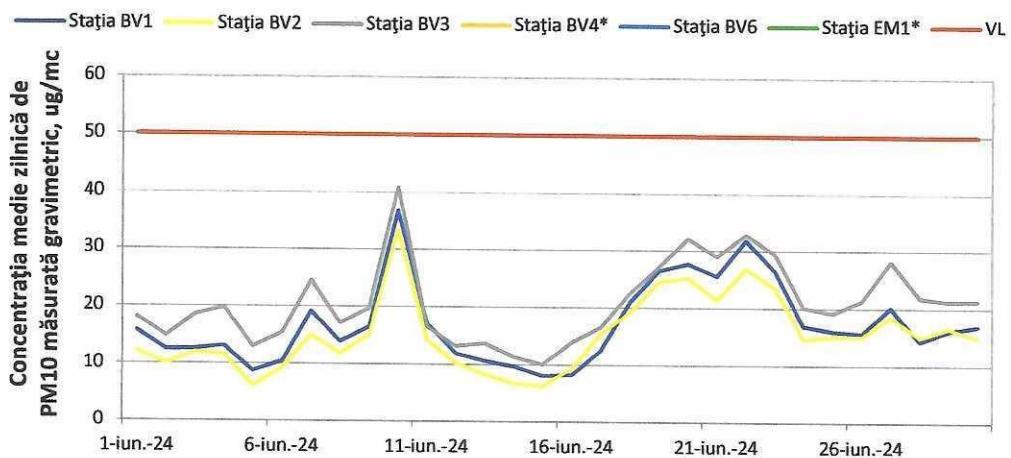


\*captura de date valide de PM10, metoda gravimetrică, în luna iunie a fost de 0% la stația BV-4 și la stația EM-1 din motive tehnice

Conform datelor prezentate în tabelul 8 și figura 5, în luna iunie 2024, nu au fost înregistrate valori ale concentrației medii zilnice de PM10 gravimetric măsurate prin metoda de referință (gravimetrică) mai mari decât valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane de  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

În figura 6, este prezentat numărul lunar și cumulat de depășiri ale valorii limită zilnice la PM10 (gravimetric) înregistrate în anul 2024, la stațiile aparținând RNMCA din județul Brașov. Numărul cumulat de depășiri pe anul 2024 în fiecare din cele 4 stații unde se monitorizează PM10 gravimetric, se situează sub numărul maxim de depășiri ale VL zilnice pe an calendaristic, conform Legii nr. 104/2011.

Figura 6. Numărul lunar și cumulat de depășiri ale valorii limită zilnice la PM10

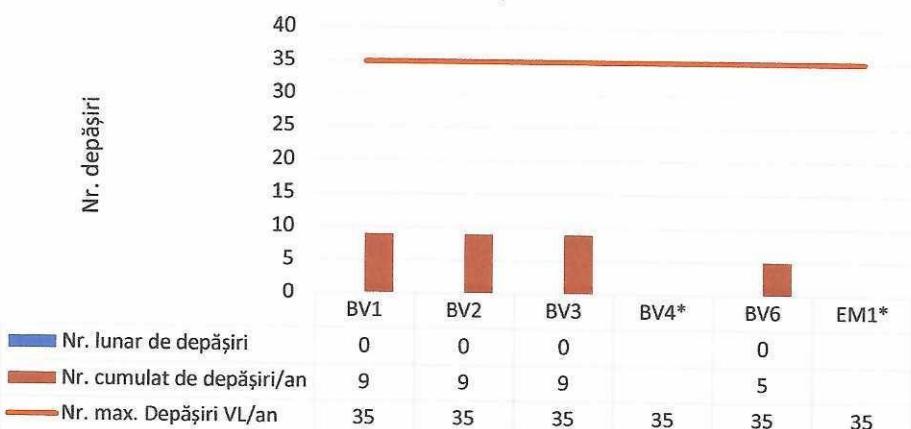

\*captura de date valide de PM10 în luna iunie a fost de 0 % la stația BV-4 și stația EM-1 din motive tehnice

Există mai multe surse care contribuie la apariția particulelor în suspensie, cum ar fi *arderea incompletă a combustibililor în motoarele autovehiculelor*, alte procese de combustie (*arderi pentru încălzirea rezidențială, incinerarea deșeurilor, etc*), procese industriale (prelucrarea metalelor), *șantierele*, uzura carosabilului, uzura anvelopelor și corodarea părților metalice ale vehiculelor, gradul de curățenie al drumurilor și al autovehiculelor, precum și sursele naturale.

Din graficele prezentate anterior se observă că în luna iunie nu au fost înregistrate concentrații medii pe 24 ore de pulberi în suspensie fracția PM10 măsurate prin gravimetrie mai mari decât valoarea limită zilnică de  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Rezultatele monitorizării fracției PM 2,5 din pulberile în suspensie în stațiile de fond urban BV-2 Memorandumul Brașov și BV-6 Codlea, în luna iunie sunt prezentate în tabelul 9.

Tabelul 9. Rezultatele monitorizării pulberilor în suspensie, fracția PM 2,5

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Metoda gravimetrică		Metoda automată	
		Valoarea medie lună, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea medie lună, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația fond urban BV-2 -str. Memorandumul	9,23	17,63	-	-
2	Stația de fond urban BV-6 - mun. Codlea	9,96	17,82	6,65	11,80

Evoluția concentrațiilor medii zilnice de PM 2.5, măsurate prin metoda gravimetrică de referință în stația de fond urban BV-2 și stația BV-6, este prezentată în figura 8.

Figura 8. Evoluția concentrațiilor medii zilnice de PM 2,5 (gravimetric) în luna iunie 2024


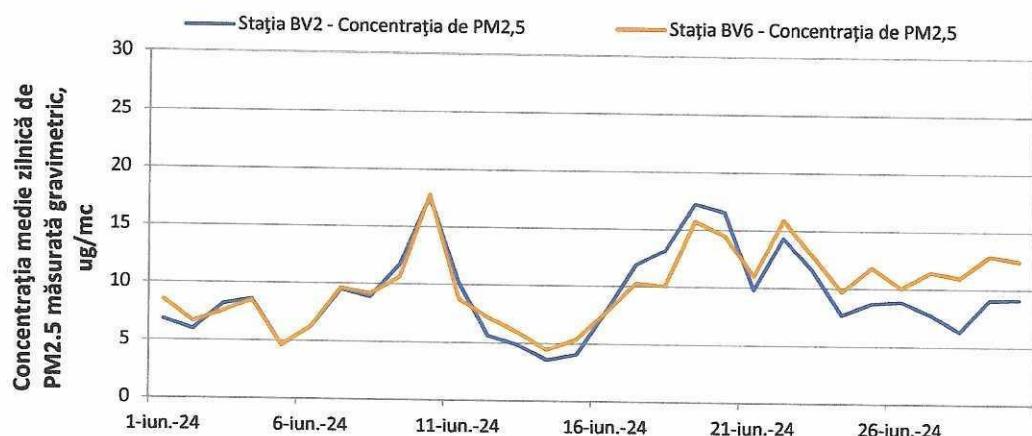


Figura 9. Evoluția concentrațiilor medii zilnice de PM10 gravimetric și automat și PM2,5 gravimetric și automat în stația de fond urban BV-6 în luna iunie 2024

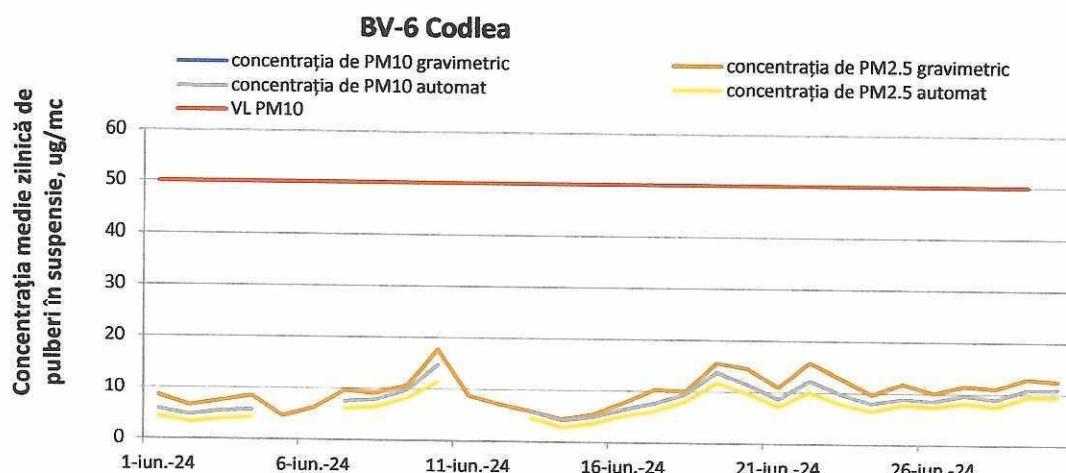

#### Concluzii:

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, în luna iunie 2024 în stațiile în care s-a măsurat PM10 și PM2.5:

- nu au fost înregistrate valori ale concentrației medii zilnice de PM10 gravimetric măsurate prin metoda de referință (gravimetrică) mai mari decât valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane de  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- valorile concentrațiilor medii zilnice de PM2,5 și PM10 înregistrate în municipiul Brașov (la stația BV-2) și în municipiul Codlea (la stația BV-6) au același trend, cresc simultan pe același interval de timp;
- particulele grose (cu diametrul mai mic de  $10\mu\text{m}$  și mai mare de  $2,5\mu\text{m}$ ) au fost componenta principală a pulberilor în suspensie măsurate în luna iunie.

## EVOLUȚIA INDICELUI GENERAL DE CALITATEA AERULUI DIN REȚEUA LOCALĂ DE MONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUI

Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului. Conform Ordinului 1818/2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului, utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului, indicele specific de calitate a aerului este un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre poluanții monitorizați: dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>); dioxid de azot (NO<sub>2</sub>); ozon (O<sub>3</sub>); particule în suspensie (fracția PM10).

Indicele general zilnic de calitatea aerului se stabilește pentru fiecare dintre stațiile automate din cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, în funcție de tipul stațiilor și amplasarea acestora ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici, în baza sistemului calificativelor și a codului colorilor, asociate celor șase valori, după cum se prezintă mai jos:

1 Bun	2 Acceptabil	3 Moderat	4 Rău	5 Foarte Rău	6 Extrem de Rău
----------	-----------------	--------------	----------	-----------------	--------------------

Informațiile privind indicele general zilnic de calitatea aerului sunt prezentate publicului prin:


- afișarea orară pe panoul exterior din municipiul Brașov;
- pe pagina de internet [www.calitateaer.ro](http://www.calitateaer.ro)

Evoluția indicelui general de calitatea aerului la stațiile din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului:

**Stația BV-1, adresa: Brașov, Calea București/str. Soarelui**

Poluantul care a definit indicele general de calitate 2, în stația BV-1 Calea București, este PM 10 gravimetric. Din motive tehnice, nu au fost disponibile date pentru dioxidul de azot (NO<sub>2</sub>).


**Figura 10. Evoluția indicelui general de calitatea aerului din stația BV-1**

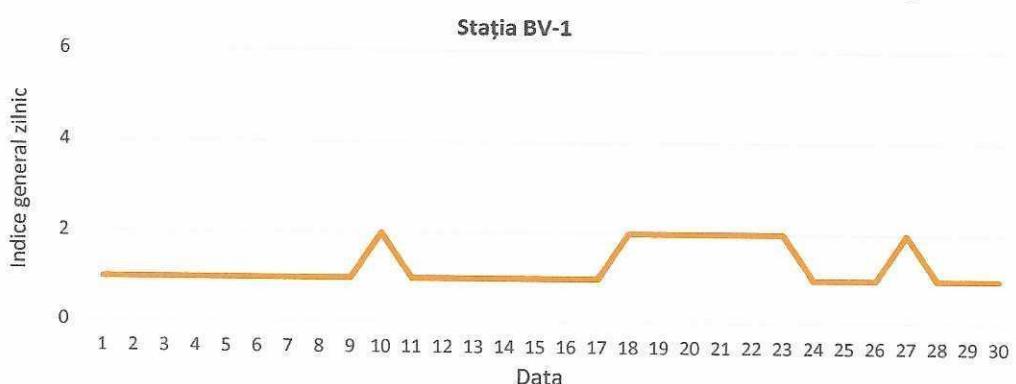

**Stația BV-2, adresa: Brașov, str. Memorandului, FN**

Poluantul care a definit indicele general de calitate 2, în stația BV-2 str. Memorandului, este PM 10 gravimetric. Din motive tehnice, nu au fost disponibile date pentru dioxidul de azot (NO<sub>2</sub>), dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>) și ozon (O<sub>3</sub>). Datele disponibile sunt pentru particule în suspensie PM10 și PM2.5.

**Figura 11. Evoluția indicelui general de calitatea aerului din stația BV-2**

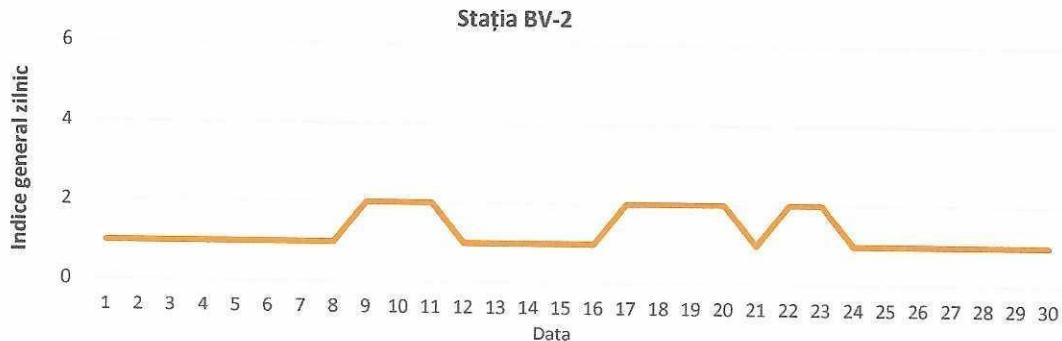

**Stația BV-3, adresa: Brașov, B-dul Gării/str. Lăcrămioarelor**

Poluantul care a definit indicele general de calitate 3, în stația BV-3 B-dul Gării este PM 10 gravimetric.

**Figura 12. Evoluția indicelui general de calitatea aerului din stația BV-3**



**Stația BV-4, adresa: comuna Sânpetru, str. Morii, FN**

Poluantul care a definit indicele general de calitate 3, în stația BV-4 comuna Sânpetru, este O3. Din motive tehnice, nu au fost disponibile date pentru dioxidul de azot (NO2), dioxid de sulf (SO2) și particule în suspensie PM10.

**Figura 13. Evoluția indicelui general de calitatea aerului din stația BV-4**



**Stația BV-5, adresa: Brașov, B-dul Al. Vlahuță/str. Parcul Mic**

Stație închisă temporar în luna iunie 2023 din motive tehnice - analizoare defecte.

**Stația BV-6, adresa: Codlea, str. 9 Mai, nr. 10**

Poluantul care a definit indicele general de calitate 2 în stația BV-6 Codlea este PM<sub>2.5</sub> gravimetric.

**Figura 14. Evoluția indicelui general de calitatea aerului din stația BV-6**



**Stația EM-1, adresa: comuna Fundata, lângă Stația meteo**

Stație închisă temporar în luna iunie 2023 din motive tehnice (UPS și datalogger defect - transmisia de date nu se poate realiza).

**Întocmit: Marcela Miloșan**

## **1.2. REȚEAVA MANUALĂ DE MONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUI**

În rețeaua manuală de monitorizare au fost prelevate probe pentru determinarea concentrației de amoniac, hidrogen sulfurat și analiza unor parametrii ai apelor de precipitații. Metodele folosite pentru determinarea poluanților din rețeaua manuală prevăzute STAS 12574 / 1987 „Aer din zonele protejate. Condiții de calitate” sunt indicate tabelul următor.

**Tabelul 10: Metode de determinare a poluanților în rețeaua manuală de monitorizare**

Nr. crt.	Poluant	Metoda de determinare	Standard de determinare
1	Amoniac	spectrofotometrie	STAS 10812-76
2	Hidrogen sulfurat	spectrofotometrie	STAS 10814-76
3	Analiza unor parametrii ai apelor de precipitații	potențiometrie pentru pH	SR EN ISO 10523:2012
		volumetrie pentru alcalinitatea probelor cu pH>5	Ghid Metodologic pentru Supravegherea Calității Precipitațiilor, elaborat de ICIM, 1995
		spectrofotometrie pentru NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	
		volumetrie pentru Cl <sup>-</sup>	

Interpretarea datelor se realizează comparativ cu prevederile STAS 12574 / 1987 „Aer din zonele protejate. Condiții de calitate”, care prevede o concentrație maxim admisă de 0,3 mg/m<sup>3</sup> pentru valoarea medie de scurtă durată de amoniac și 0,0150 mg/m<sup>3</sup> pentru valoarea medie de scurtă durată de hidrogen sulfurat.

### **1.2.1. Amoniacul**

Amoniacul este un gaz alcalin cu miros începător, mai ușor decât aerul, ușor solubil în apă (482 g/L la temperatura de 25°C,), inflamabil (poate forma amestecuri inflamabile / explosive cu aerul în concentrații cuprinse în intervalul 16 - 27% NH<sub>3</sub> poate exploda când se aprinde), toxic la inhalare, corosiv și periculos pentru mediul acvatic.

În zonele urbane este emis în principal din trafic, dar și din alte surse difuze, cum ar fi depozitele de deșeuri urbane sau sistemele de canalizare, fiind un produs de degradare anaerobă a materiei organice

Pagina 14 din 25

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

Adresa: Str. Politehnicii, nr.3, Brașov, Cod Poștal 500019

Tel.: +4 0268 419013

e-mail: [office@apmbv.anpm.ro](mailto:office@apmbv.anpm.ro)

website: <http://apmbv.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

care conține azot. De asemenea, amoniacul poate proveni din activități agricole (creșterea animalelor, fertilizarea solului) și din surse industriale (combinante chimice).

Amoniacul este, alături de  $\text{NO}_2$  și  $\text{SO}_2$ , un precursor al pulberilor în suspensie - fracția PM<sub>2,5</sub>, determinând formarea azotatului de amoniu și sulfatului de amoniu (componentă majoră a PM<sub>2,5</sub>) în prezența  $\text{NO}_2$  și  $\text{SO}_2$  (oxidat în atmosferă pentru a forma acid azotic și respectiv acid sulfuric). Reacțiile chimice din atmosferă (procesele de transformare și de echilibru) în care sunt implicați  $\text{NO}_2$ ,  $\text{SO}_2$  și  $\text{NH}_3$  cu formarea de pulberi în suspensie (PM<sub>2,5</sub>) secundare sunt influențate de condițiile meteo și de variabilitatea prezenței precursorilor în atmosferă.

**Dioxidul de sulf** (poluant primar) se poate transforma în sulfat și ulterior în particule prin mai multe reacții chimice în atmosferă, reacția de oxidare cu radicalul hidroxil fiind mecanismul dominant. În faza gazoasă dioxidul de sulf reacționează cu radicalii hidroxil din atmosferă și formează sulfitul acid, care, reacționează rapid cu oxigenul și vaporii de apă și formează acidul sulfuric gazos ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ). Acidul sulfuric gazos, care are presiune de vaporii scăzută în prezența vaporilor de apă formează picături de acid sulfuric sau condensează pe particule existente. Aceste particule acide sunt neutralizate în prezența amoniacului cu formare de sulfat sau sulfat acid de amoniu.

**Oxidul de azot** (poluant primar) se transformă în **dioxid de azot** (poluant secundar) prin oxidare cu ozon troposferic. Dioxidul de azot poate suferi în atmosferă mai multe transformări: se poate reduce la monoxid de azot în prezența radiației ultraviolete; se poate transforma în specii gazoase sau radicali de scurtă durată (de exemplu,  $\text{O}_3$ ,  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{N}_2\text{O}_5$ ); poate forma azotați organici, cum ar fi azotatul de peroxyacetil (PAN); sau se poate oxida cu radicalii hidroxil pentru a forma acidul azotic. Toate aceste produse sunt gaze invizibile, care nu afectează concentrațiile sau vizibilitatea particulelor. În prezența unei cantități suficiente de amoniac acidul azotic format din oxidarea  $\text{NO}_2$  cu radicalii hidroxil formează azotatul de amoniu, al cărui echilibru cu amoniacul și acidul azotic gazos este puternic influențat de temperatură și umiditate relativă. Azotatul de amoniu poate disocia și forma acidul azotic și amoniacul, procesul fiind favorizat de temperatura ridicată și umiditatea relativă scăzută.

Prin urmare, pot exista fluctuații importante diurne și sezoniere ale concentrației de amoniac în aer. Creșterea poluării cu azot în aer - NH<sub>3</sub> (amoniac și ioni de amoniu) și NO<sub>x</sub> (dioxid de azot și monoxid de azot), care se depun pe sol sunt una dintre amenințările majore ale biodiversității din ultimii ani. Azotul este un nutrient limitator pentru creșterea plantelor în multe ecosisteme. Multe specii de plante din unele habitate, fiind adaptate condițiilor sărare de nutrienti, se pot dezvolta pe soluri cu niveluri scăzute de azot.

Pentru determinarea amoniacului, probele au fost prelevate în soluție absorbantă dintr-un punct de prelevare, amplasat în municipiul Brașov în zonă rezidențială (Terasa Laboratorului APM Brașov). Probele de scurtă durată (30 minute) prelevate săptămânal, de luni până vineri în zilele fără precipitații, au fost prelucrate în laborator pentru a se determina concentrația de amoniac prin spectrofotometrie UV/VIS.

Metoda folosită pentru prelevarea și măsurarea concentrației de NH<sub>3</sub> din aerul ambiental este cea prezentată în STAS 10812/76 "Puritatea aerului. Determinarea amoniacului", elaborată pentru determinarea cantitativă a NH<sub>3</sub> din aerul ambiental în domeniul de concentrații 0,4....2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  respectiv în domeniul de concentrații 0,267 mg/m<sup>3</sup>....1,333 mg/m<sup>3</sup> pentru probele de scurtă durată, la un debit de prelevare de 2,5L/min.

Evoluția concentrației de NH<sub>3</sub> (medii pe scurtă durată) în municipiul Brașov în luna iunie 2024 este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel 11. Evoluția mediilor de scurtă durată de amoniac în luna iunie 2024

Nr. Crt.	Data	Concentrația de amoniac, mg/m <sup>3</sup>	Concentrația maximă admisă conform STAS 12574/87
1	10-Jun-24	0,094	0,300 mg/m <sup>3</sup>
2	18-Jun-24	0,129	
3	26-Jun-24	0,046	

**Notă:** În Laboratorul APM Brașov limita de detecție a metodei este 0,0123 mg/m<sup>3</sup> și limita de cantificare a metodei este 0,0370 mg/m<sup>3</sup>

Din tabelul de mai sus se observă că valorile concentrațiilor de amoniac măsurate au fost mai mici decât concentrația maximă admisă (CMA) de 0,300 mg/m<sup>3</sup>, înregistrându-se fluctuații în funcție de umiditatea

Pagina 15 din 25

*și temperatura aerului ambiental.* Valoarea maximă înregistrată a fost de  $0,0314 \text{ mg/m}^3$ , rezultatele măsurărilor fiind exprimate în condiții de referință pentru aerul ambiental de  $20^\circ\text{C}$  și  $101,3 \text{ kPa}$ , conform SR ISO 8756/1996 "Calitatea aerului. Prelucrarea datelor de temperatură, presiune și umiditate". Trebuie menționat faptul că valorile determinate pentru concentrația de  $\text{NH}_3$  în aerul ambiental între limita de detecție a metodei și limita de cantificare a metodei (scrise cu caracterul italic în tabelul anterior) sunt concentrații de  $\text{NH}_3$  în aerul ambiental care au fost detectate dar nu neapărat determinate cantitativ în condițiile date ale încercării (RSD a variat între 20% și 50%) în laboratorul APM Brașov. Concentrațiile de  $\text{NH}_3$  în aerul ambiental determinate cantitativ, cu eroare acceptabilă de laborator ( $\text{RSD}<10\%$ ), sunt cele pentru care valorile măsurate sunt mai mari decât limita de cantificare a metodei ( $0,0370 \text{ mg/m}^3$ ).

### 1.2.2. Hidrogenul sulfurat

Hidrogenul sulfurat este un gaz incolor, inflamabil, cu un miros caracteristic de ouă stricate, solubil în apă (solubilitatea în apă la  $20^\circ\text{C}$  este de 1 g în 242 mL). Hidrogenul sulfurat este, de asemenea, solubil în alcool, eter, glicerol, benzină, kerosen, tăcăi și disulfură de carbon.

Hidrogenul sulfurat poate proveni din surse naturale și din activități antropice. Sursele naturale includ degradarea anaerobă (reducerea bacteriană anaerobă) a sulfatilor și a compușilor organici cu conținut de sulf. Hidrogenul sulfurat se găsește în mod natural în petrolul brut, gazele naturale, gazele vulcanice și izvoarele termale, precum și în apele subterane. Este emis din apele sătătoare (mlăștini) sau ape poluate și din gunoiul de grajd sau cărbune.

Hidrogenul sulfurat poate fi emis printr-o varietate de surse antropice: purificarea gazelor naturale și de rafinare (unde este recuperat ca produs secundar), de la producerea celulozei și hârtiei prin procedeul kraft, producere sulfurii de carbon, fabricarea acidului sulfuric și a sulfurilor anorganice (unde se utilizează ca intermediar), fabricarea vopselelor, producerea de sulf, fabricarea de substanțe chimice care conțin sulf, fabricile de prelucrare a produselor alimentare și tăbăcării.

În zonele urbane poluarea aerului cu hidrogen sulfurat nu este o problemă răspândită, fiind în general localizată în vecinătatea unei surse de emisie, cum ar fi fabricile de celuloză și hârtie prin procedeu kraft, iazuri industriale de eliminare a deșeurilor, depozitele de deșeuri, stații de epurare, tăbăcării și rafinării.

Sistemul respirator este principala cale de expunere a omului la hidrogen sulfurat, atât la locul de muncă, cât și în aerul înconjurător. În forma sa acută, intoxicația cu hidrogen sulfurat este în principal rezultatul acțiunii asupra sistemului nervos. La concentrații de  $15 \text{ mg/m}^3$  și mai mari, hidrogenul sulfurat provoacă iritarea conjunctivală, afectează nervii senzoriali ai conjunctivei (membrană cu rol de protecție a globului ocular) și la concentrații mai mari (peste  $225 \text{ mg/m}^3$ ) apare iritarea respiratorie, existând și riscul de edem pulmonar. (World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen, Air Quality Guidelines).

Pentru determinarea hidrogenului sulfurat, probele au fost prelevate în soluție absorbantă dintr-un punct de prelevare, amplasat în municipiul Brașov în zonă rezidențială (Terasa Laboratorului APM Brașov). Probele de scurtă durată (30 minute) prelevate săptămânal, în zilele fără precipitații, au fost prelucrate în laborator pentru a se determina concentrația de hidrogen sulfurat prin spectrofotometrie UV/VIS.

Metoda folosită pentru prelevarea și măsurarea concentrației de  $\text{H}_2\text{S}$  din aerul ambiental este cea prezentată în STAS 10814/76 "Puritatea aerului. Determinarea hidrogenului sulfurat", elaborată pentru determinarea cantitativă a  $\text{H}_2\text{S}$  din aerul ambiental în domeniul de concentrații  $0,02 \dots 2 \text{ mg/m}^3$  pentru probele de scurtă durată (la un debit de prelevare de 1 L/min).

Evoluția concentrației de  $\text{H}_2\text{S}$  (medii pe scurtă durată) în municipiul Brașov în luna iunie 2024 este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel 12. Evoluția mediilor de scurtă durată de hidrogen sulfurat în luna iunie 2024

Nr. Crt.	Data	Concentrația de hidrogen sulfurat, $\text{mg/m}^3$	Concentrația maximă admisă conform STAS 12574/87
1	10-Jun-24	<L.D (0,0021)	$0,0150 \text{ mg/m}^3$
2	18-Jun-24	<L.D (0,0016)	
3	26-Jun-24	0,0033	

Pagina 16 din 25

**Notă:** În Laboratorul APM Brașov limita de detecție a metodei este  $0,0030 \text{ mg/m}^3$  și limita de cantificare a metodei este  $0,0091 \text{ mg/m}^3$ , mai mică decât CMA de  $0,0150 \text{ mg/m}^3$  prevăzută de STAS 12574/87. Domeniul stabilit de STAS 10814/76 pentru determinarea  $\text{H}_2\text{S}$  din aer este pentru probele de scurtă durată în domeniul de concentrații  $0,020...2 \text{ mg/m}^3$ , mai mare decât CMA de  $0,0150 \text{ mg/m}^3$  prevăzut de STAS 12574/87.

Din tabelul de mai sus se observă că valorile concentrațiilor de hidrogen sulfurat măsurate au fost mai mici decât concentrația maximă admisă (CMA) de  $0,0150 \text{ mg/m}^3$ . Valoarea maximă înregistrată a fost de  $0,0064 \text{ mg/m}^3$ , rezultatele măsurărilor fiind exprimate în condiții de referință pentru aerul ambiental de  $20^\circ\text{C}$  și  $101,3 \text{ kPa}$ , conform SR ISO 8756/1996 "Calitatea aerului. Prelucrarea datelor de temperatură, presiune și umiditate".

Trebuie menționat faptul că valorile măsurate pentru concentrația de  $\text{H}_2\text{S}$  în aerul ambiental mai mici decât limita de detecție (raportate în tabelul anterior  $< 0,0030 \text{ mg/m}^3$ ) sunt considerate nedetectabile (concentrațiile probelor de  $\text{H}_2\text{S}$  măsurate nu se pot deosebi de valorile blank ale metodei), iar valorile măsurate între limita de detecție a metodei și limita de cantificare (scrise cu caracteristică italică în tabelul anterior) sunt concentrații de  $\text{H}_2\text{S}$  în aerul ambiental care au fost detectate dar nu neapărat determinate cantitativ în condițiile date ale încercării (RSD a variat între 20% și 50%). Concentrațiile determinate cantitativ, cu eroare acceptabilă de laborator (RSD<10%), sunt cele pentru care valorile măsurate sunt mai mari decât limita de cantificare a metodei ( $0,0091 \text{ mg/m}^3$ ).

### 1.2.3. Analiza unor parametri ai apelor de precipitații

Parametrii fizico-chimici analizați din probele de precipitații prelevate în luna iunie 2024, dintr-un punct de prelevare amplasat în municipiul Brașov în zonă rezidențială (Terasa Laboratorului APM Brașov) includ pH-ul, alcalinitatea pentru probele cu  $\text{pH}>5$ , amoniu ( $\text{NH}_4^+$ ) și clorură ( $\text{Cl}^-$ ).

Perioada pentru prelevarea probelor a fost zilnică în zilele lucrătoare și cel mult la un interval de 4 zile, în zilele nelucrătoare. Sistemul de prelevare folosit a fost manual, de tip pâlnie/vas colector din sticlă. Pentru analiza parametrilor probele de precipitații prelevate au fost prelucrate în laborator pentru a se determina pH-ul prin potențiometrie, alcalinitatea pentru probele cu  $\text{pH}>5$  prin volumetrie, concentrația ionului amoniu ( $\text{NH}_4^+$ ) prin spectrofotometrie UV/VIS și concentrația ionului clorură ( $\text{Cl}^-$ ) prin volumetrie.

Metodele folosite pentru prelevarea și măsurarea pH, alcalinitate,  $\text{NH}_4^+$  și  $\text{Cl}^-$  din probele de precipitații sunt cele prezентate în Manual for the GAW precipitation programme. Guidelines, Data Quality Objectives and Standard Operating Procedures, respectiv în SR EN ISO 10523:2012 și Ghidul Metodologic pentru Supravegherea Calității Precipitațiilor, elaborat de ICIM, 1995. Rezultatele obținute din analiza parametrilor pH, alcalinitate,  $\text{NH}_4^+$  și  $\text{Cl}^-$  din probele de precipitații din municipiul Brașov în luna iunie 2024 sunt prezентate în tabelul de mai jos.

Tabel 13. Rezultatele obținute din analiza parametrilor din probele de precipitații din luna iunie

Nr. crt.	Perioada de prelevare	Ora prelevării	Parametru determinat	Metoda de încercare	Volum de precipitații prelevat, (L)	Rezultatul măsurării (u.m.)
1	31.05.2024 - 03.06.2024	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,034	6,01 upH
2	03.06.2024 - 04.06.2024	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,190	6,1 upH
			$[\text{H}^+]$	volumetrie		140,0 $\mu\text{e/L}$
			$[\text{Cl}^-]$	volumetrie		48 $\mu\text{e/L}$
			$[\text{NH}_4^+]$	spectrofotometrie UV/VIS		71,33 $\mu\text{e/L}$
3	10.06.2024 - 11.06.2024	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,354	6,01 upH
			$[\text{H}^+]$	volumetrie		168 $\mu\text{e/L}$
			$[\text{Cl}^-]$	Volumetrie		32 $\mu\text{e/L}$
			$[\text{NH}_4^+]$	spectrofotometrie UV/VIS		155,74 $\mu\text{e/L}$

Pagină 17 din 25

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

Adresa: Str. Politehnicii, nr.3, Brașov, Cod Poștal 500019

Tel.: +4 0268 419013

e-mail: [office@apmbv.anpm.ro](mailto:office@apmbv.anpm.ro)

website: <http://apmbv.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. crt.	Perioada de prelevare	Ora prelevării	Parametru determinat	Metoda de încercare	Volum de precipitații prelevat, (L)	Rezultatul măsurării (u.m.)
4	11.06.2024 - 12.06.2024	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,043	6,09 upH
			[H <sup>+</sup> ]	volumetrie		224 µe/L
5	12.06.2024 - 13.06.2024	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,77	6,06 upH
			[H <sup>+</sup> ]	volumetrie		168 µe/L
			[Cl <sup>-</sup> ]	Volumetrie		40 µe/L
			[NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ]	spectrofotometrie UV/VIS		88,13 µe/L
6	13.06.2024 - 14.06.2024	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,500	6,04 upH
			[H <sup>+</sup> ]	volumetrie		176 µe/L
			[Cl <sup>-</sup> ]	Volumetrie		64 µe/L
			[NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ]	spectrofotometrie UV/VIS		18,96 µe/L
7	21.06.2024 - 25.06.2024	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,155	6,08 upH
			[H <sup>+</sup> ]	volumetrie		188 µe/L
			[Cl <sup>-</sup> ]	volumetrie		48 µe/L
			[NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ]	spectrofotometrie UV/VIS		72,82 µe/L

În mod obișnuit pH-ul precipitațiilor este ușor acid datorită prezenței acizilor slabii, pH-ul precipitațiilor fiind considerat neutru la valori cuprinse în intervalul de pH: 5.....6 upH. Astfel se poate afirma că probele de precipitații prelevate în luna iunie au avut pH neutru, valorile pentru pH mai mari de 6 upH fiind cauzate de existența unor grupări acide slabii, de ex: bicarbonat sau acizi organici slabii, în probele prelevate.

Întocmit: Mihaela Marean

## 2. REȚEUA DE MONITORIZARE A RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI

Componentă a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), Stația de Radioactivitate Brașov derulează un program zilnic de 11 ore. Programul de lucru presupune măsurători ale activității  $\beta$  globale în raport cu sursa etalon ( $Sr-Y$ )<sup>90</sup> asupra factorilor de mediu: aer, depunerile atmosferice, ape brute de suprafață și de adâncime, sol necultivat și vegetație spontană (mai-octombrie), precum și măsurători ale debitului de doză gamma.

Avantajul măsurătorilor  $\beta$  globale: eficacitatea de detecție  $\beta$  este mult mai mare, deci volumul probelor colectate poate fi mai mic și implicit timpul necesar obținerii valorilor radioactivității va fi mai mic. Pentru detectarea radionuclizilor prezenti, probele prelucrate se trimit lunar spre analiză și spectrometrică la Laboratorul Național de Referință din cadrul ANPM București. Tot aici se trimit zilnic în flux rapid rezultatele măsurărilor  $\beta$  globale. După validare, acestea sunt preluate în circuit internațional.

Radioactivitatea naturală a mediului este sursa majoră de iradiere (internă și externă) a organismului uman. Radioactivitatea naturală este determinată de prezența în aer, apă, sol, vegetație, organisme animale a substanțelor radioactive de origine terestră, existente în mod natural din cele mai vechi timpuri, la care se adaugă radiația cosmică.

Radioactivitatea atmosferei este dată, în perioade normale de timp, în principal de descendenții gazelor radioactive Radon și Toron. Acestea sunt gaze nobile, produse în sol la un anumit pas al dezintegrării capilor de serie, elementele radioactive U-238 și respectiv Th-232, aflate în scoarța terestră în cantități mici, încă de la formarea Pământului. În procesul de dezintegrare radioactivă, descendenții de viață scurtă sau lungă ai Radonului migrează rapid în aer: o parte rămân în galerii,

peșteri, tunele, o altă parte difuzează prin sol șiiese rapid la suprafața terestră. În momentul formării, acești descendenți sunt ionizați pozitiv și pot forma complexe care se pot ataşa de particulele de praf și aerosoli.

Toronul, având un timp de înjumătărire foarte mic, se dezintegrează foarte repede, deci în mediu este de interes studiul Radonului. Acesta provine din Radiul existent în particulele de sol, provenit el însuși din seriile uraniului și toriului.

**Radioactivitatea aerului** se determină prin procedeul aspirării pe filtre a aerosolilor atmosferici. Se efectuează două aspirații pe zi, timp de 5 ore fiecare. Pentru separarea contribuției radionuclizilor naturali la radioactivitatea unei probe, fiecare filtru este măsurat de 3 ori (la 3 minute de la recoltare, la 20 de ore și la 5 zile).


Pe baza valorilor obținute, se calculează și activitatea beta globală a radioizotopilor naturali cei mai răspândiți în atmosferă: Radon (Rn-222) cu timp de înjumătărire de 3.82 zile și Toron (Rn-220) cu timp de înjumătărire de 55.6 secunde. Valorile activității sunt supuse unor fluctuații puternice, în spațiu și timp, ca urmare a condițiilor locale și a influenței factorilor meteorologici. Astfel, în primul rand, fluxul de Radon din sol depinde de tipul rocilor din zona respectivă și de tipul și starea solului (afânat, cu capilarele îmbibate cu apă, acoperit cu zăpadă, etc). Variația medie a acestor condiții determină o variație anotimpuală a radioactivității aerului. Maximele sunt iarna, iar minimele sunt vara.

În al doilea rând, în atmosferă, atomii radioactivi sunt antrenați în procesul de difuzie, puternic influențat de fenomenele meteorologice. Ca urmare, se constată o variație diurnă a concentrației radionuclizilor naturali din atmosferă, cu un maxim dimineață, la răsărîtul soarelui, provenit din sol, fiind împiedicați să se împrăștie pe verticală. Maximul de dimineață se manifestă și mai pregnant în prezența căii, sau a oricărora factori atmosferici care favorizează condiții slabe de dispersie în atmosferă.

Monitorizarea permanentă a radioactivității mediului conduce la cunoașterea acestor variații și permite distincția între creșteri ale radioactivității datorate fluctuațiilor naturale sau creșteri ale radioactivității rezultate din eventuale accidente.


În luna iunie 2024 activitatea beta globală a aerosolilor atmosferici a înregistrat valori medii lunare mai mari la aspirația de noapte (interval orar 2-7) și asemenea la cea diurnă (interval orar 8-13) față de cele din luna mai.

Figura 15. Activitatea beta globală pentru aerosoli atmosferici

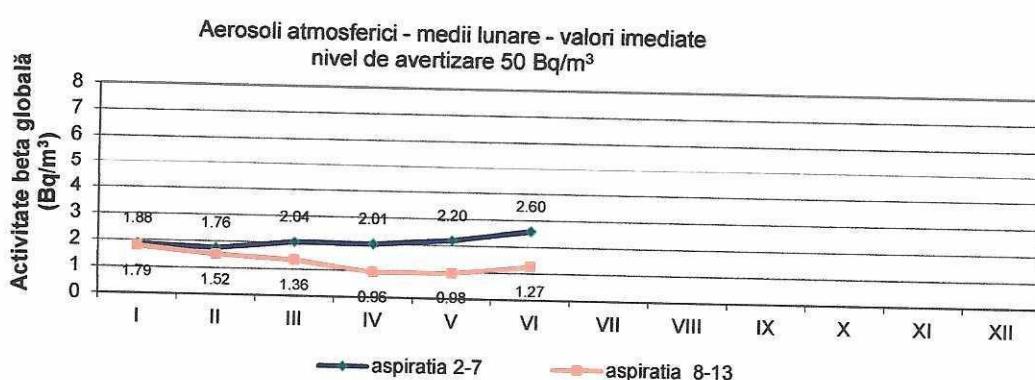


Valorile medii ale concentrațiilor radioizotopilor naturali Radon și Toron au fost mai mari la aspirația de noapte (interval orar 2-7) și asemenea la cea diurnă (interval orar 8-13) față de cele din luna mai.

Figura 16. Activitatea calculată a Radonului

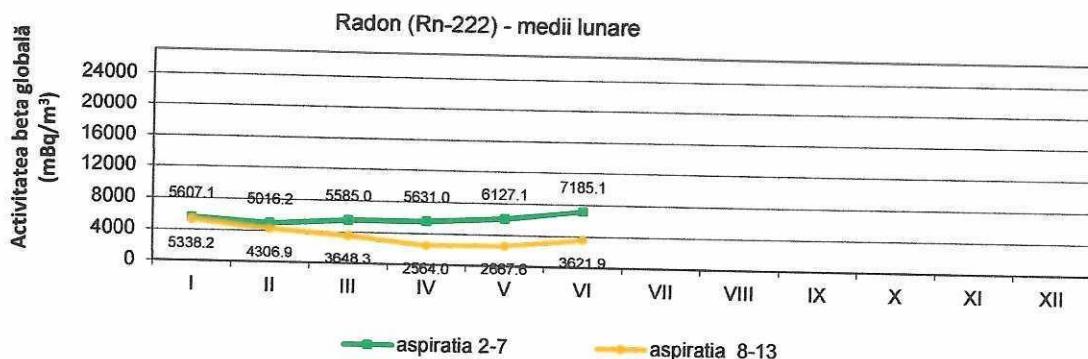

**Debitul dozei gamma în aer.** Datele se preiau de la Stația automată situată în apropierea sediului APM, care furnizează valorile debitului echivalentului de doză gamma la interval orar. În luna iunie valorile medii s-au încadrat între 0.087 și 0.107  $\mu\text{Sv}/\text{h}$ , cu o medie lunară de 0.100  $\mu\text{Sv}/\text{h}$ .


Figura 17. Debitul dozei gamma

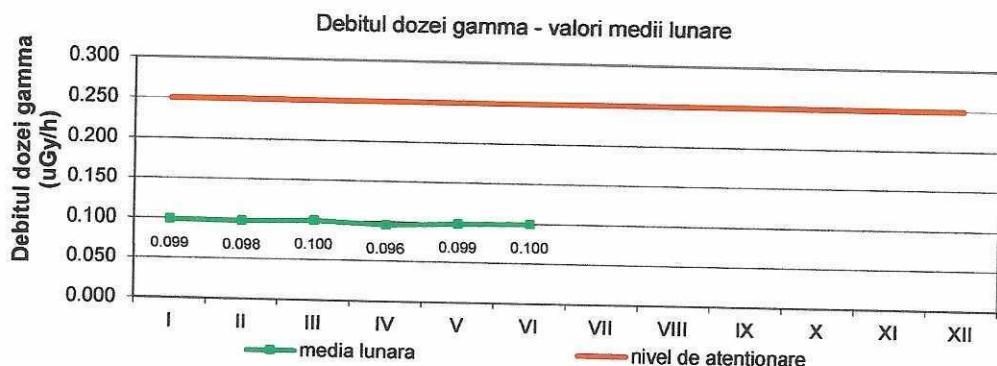

**Depunerile atmosferice.** Probele se preleveză zilnic pe o suprafață de 0.3  $\text{m}^2$ , durata de prelevare fiind de 24 de ore. Măsurarea se face o dată în ziua colectării și din nou după 5 zile, pentru detectarea radionuclizilor artificiali.

În luna iunie media valorilor activității imediate a depunerilor atmosferice a fost mai mare decât media lunii anterioare, și la fel la măsurarea după 5 zile. Volumul de precipitații colectat în luna mai a fost de 20.740 litri față de 20.325 litri în luna mai.

Figura 18. Activitatea beta globală pentru depunerile atmosferice

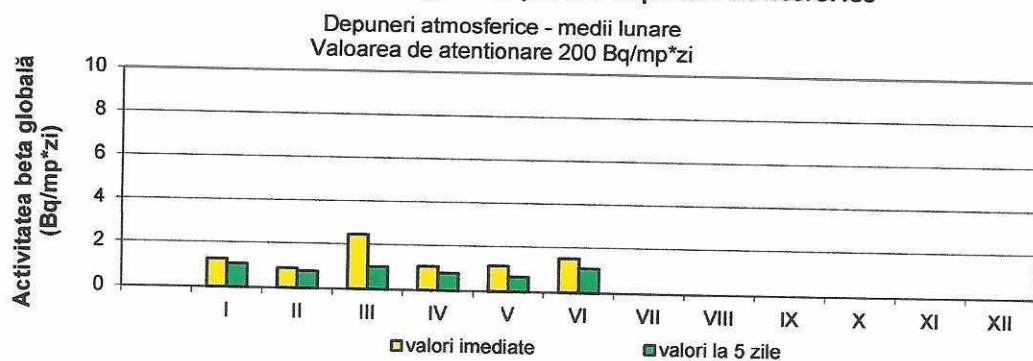


### Radioactivitatea apelor.

Probele de apă recoltate din județ se supun procesului de evaporare lentă și se măsoară radioactivitatea beta globală a reziduului rezultat, imediat și după 5 zile pentru a elimina contribuția radionuclizilor naturali, cu timp de viață scurtă.


Proba de apă brută de suprafață din Pârâul Ghimbășel la Ghimbav se prelevează zilnic. Media lunii iunie a activității beta globale măsurate a fost mai mică decât cea din luna mai. Valorile zilnice ale activității beta globale măsurate se mențin însă la un nivel scăzut, aflat în general sub limita de detecție a aparaturii.

Figura 19. Activitatea beta globală imediată pentru apa de suprafață Pârâul Ghimbășel

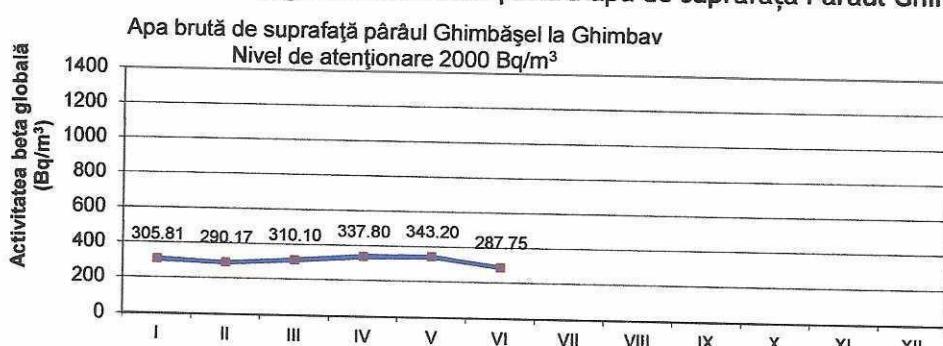


Proba de apă brută de suprafață din Pârâul Rotbășel - la Rotbav se prelevează lunar. Valoarea activității beta globale măsurată în luna iunie este egală cu valoarea lunii mai.

Figura 20. Activitatea beta globală la 5 zile pentru apa de suprafață-Pârâul Rotbășel

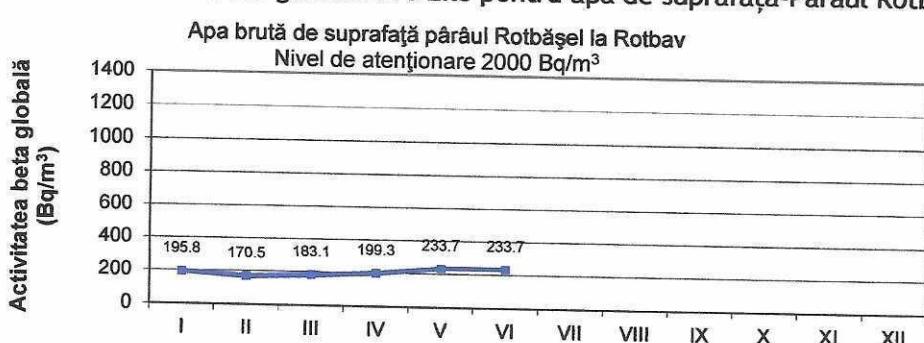

Apa de suprafață din Râul Olt se prelevează lunar în mai multe puncte de pe traseul acestuia prin județul Brașov. În luna iunie s-au recoltat probe de la Feldioara, Măieruș și Făgăraș. Valorile activității probelor de la Feldioara, Măieruș și Făgăraș sunt comparabile cu valorile de luna precedentă și cu cele din lunile anterioare.


Fig. 21. Activitatea beta globală la 5 zile pentru apa de suprafață Râul Olt

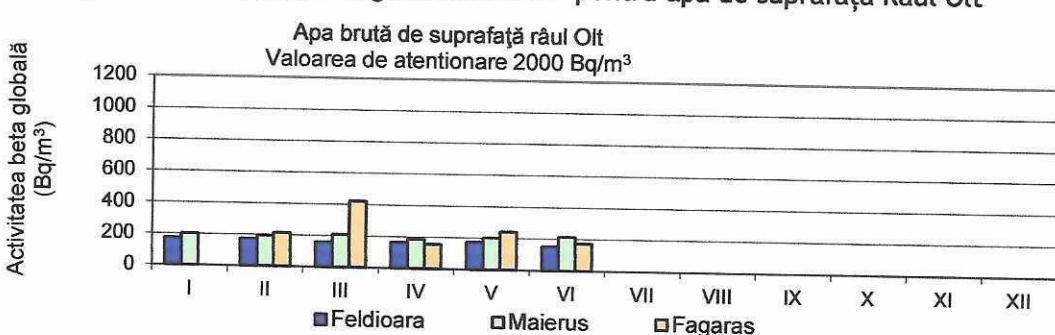

**Proba de apă brută de adâncime** se prelevează lunar dintr-o fântână particulară de la Rotbav. Valoarea activității beta globală a probei măsurate în luna iunie este comparabilă cu cele din lunile precedente.


**Solul necultivat.** Solul se prelevează săptămânal de pe un areal situat la baza muntelui Tâmpan, în apropierea sediului APM Brașov. În luna iunie s-au prelevat 4 probe, valoarea medie a activității este mai mare decât media lunii și decât cea multianuală.

Fig. 22. Activitatea beta globală la 5 zile pentru solul necultivat

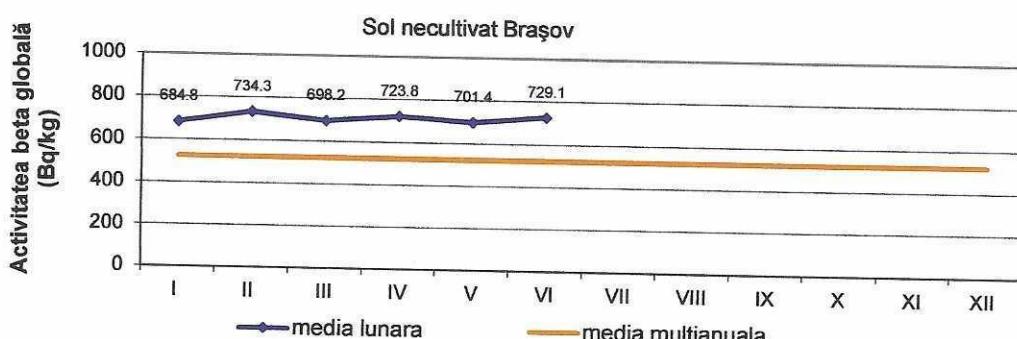

**Vegetația spontană.** Se recoltează între 01 aprilie și 31 octombrie din aceeași zonă ca și solul necultivat. Activitatea medie pe luna are o valoare mai mică decât media multianuală.

Fig. 23. Activitatea beta globală la 5 zile pentru vegetație spontană

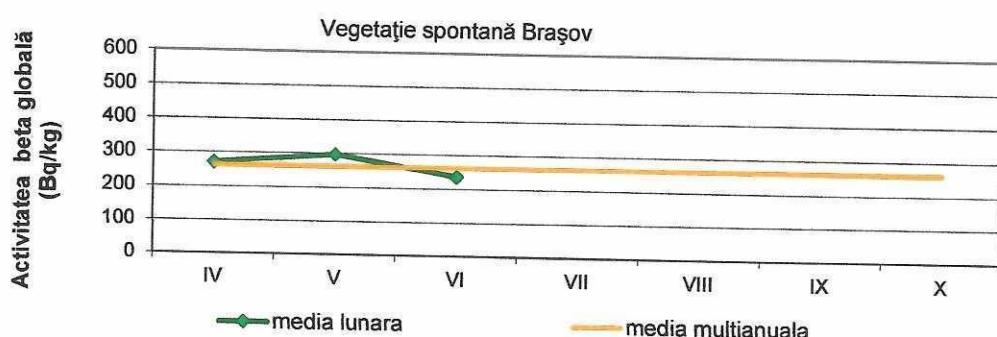

Rezultatele măsurătorilor beta globale efectuate în programul standard sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 14: Rezultatele măsurărilor efectuate în programul standard de monitorizare  
STATIA DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITATII MEDIULUI BRASOV - PROGRAM STANDARD

Luna iunie anul 2024					
Aerosoli atmosferici					
	Minima	Media	Maxima	Data max.	nr val.semnif.
<b>Valori imediate - Activitatea specifică, Bq/mc</b>					
aspiratia 2-7	0.88	2.60	4.76	22.06.2024	30
aspiratia 8-13	0.61	1.27	1.89	22.06.2024	30
<b>Valori după 5 zile - Activitatea specifică, mBq/mc</b>					
aspiratia 2-7	5.7	5.9	6.3	25.06.2024	1
aspiratia 8-13	5.9	6.8	8.4	26.06.2024	4

<b>Radon, mBq/mc</b>					
aspiratia 2-7	677.4	7158.1	14187.6	23.06.2024	30
aspiratia 8-13	1672.6	3621.9	5581.7	21.06.2024	30
<b>Toron, mBq/mc</b>					
aspiratia 2-7	41.6	160.9	297.7	11.06.2024	30
aspiratia 8-13	30.4	87.5	170.1	02.06.2024	30
<b>Depunerি atmosferice - Activitatea specifică, Bq/mp<sup>2</sup>·zi</b>					
	Minima	Media	Maxima	Data max.	nr val.semnif.
Valori imediate	<0.77	<1.51	18.5	12.06.2024	8
Valori după 5 zile	0.5	1.07	2.6	14.06.2024	6
<b>Apa brută de suprafață - Activitate specifică, Bq/m<sup>3</sup></b>					
Locul prelevării: GHIMBAV, Pârâu Ghimbăsel; frecvența de prelevare: zilnic					
	Minima	Media	Maxima	Data max.	nr val.semnif.
Valori imediate	<240.0	<287.8	648.0	14.06.2024	10
Valori după 5 zile	151.4	234.4	404.2	14.06.2024	7
<b>Debitul dozei gama în aer,</b>					
	Minima	Media	Maxima	Data max.	nr val.semnif.
microSv/h	0.087	0,100	0,107		-
<b>Sol necultivat - Activitate specifică, Bq/kg</b>					
Locul prelevării: Platformă la baza Tâmpei BRAŞOV; frecvența de prelevare: săptămânal					
	Minima	Media	Maxima	Data max.	nr val.semnif.
Valori după 5 zile	555.8	729.1	900.2	21.06.2024	4
<b>Vegetație spontană - Activitate specifică, Bq/kg</b>					
Locul prelevării: Platformă la baza Tâmpei BRAŞOV; frecvența de prelevare: săptămânal					
	Minima	Media	Maxima	Data max.	nr val.semnif.
Valori după 5 zile	219.2	237.6	262.1	13.06.2024	4

În programul special de monitorizare a zonelor cu fondul natural posibil modificat antropic, se urmăresc lunar apele de suprafață și freatică din zona Feldioara - Rotbav. În luna iunie s-au prelevat probe din Olt la Feldioara, Măieruș, Făgăraș, Pârâul Rotbăsel și apă din pâンza freatică, fântână din localitatea Rotbav.

Tabel 15: Rezultatele măsurărilor efectuate în programul special de monitorizare

<b>STAȚIA DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI BRAȘOV PROGRAM SPECIAL</b>					
<b>Luna iunie, anul 2024</b>					
<b>Apă brută - Activitate specifică, Bq/m<sup>3</sup> (probe lunare)</b>					
Data prelevării	18.06.2024	18.06.2024	06.06.2024	18.06.2024	18.06.2024
Tip de probă		Apă de suprafață			Apă freatică
Loc prelevare	Feldioara	Măieruș	Făgăraș	P. Rotbăsel	Fântâna
Valori +5 zile	151.6	214.7	171.5	233.7	1048.4

Tot în programul special de monitorizare a zonelor cu fondul natural posibil modificat antropic, în luna iunie s-au prelevat și probe de sol necultivat și vegetație spontană din afara zonei de protecție a CNU-Feldioara, din patru puncte situate pe direcțiile punctelor cardinale. Valorile activității beta globale ale probelor prelevate sunt comparabile cu valorile măsurate ale altor probe similare prelevate la Brașov sau pe teritoriul județului și sunt prezentate în următorul tabel.

Pagină 23 din 25

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

Adresa: Str. Politehnicii, nr.3, Brașov, Cod Poștal 500019

Tel.: +4 0268 419013

e-mail: [office@apmbv.anpm.ro](mailto:office@apmbv.anpm.ro)

website: <http://apmbv.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tabel 16: Rezultatele măsurărilor efectuate în programul special de monitorizare

**Sol necultivat - Activitate specifică, Bq/kg (probe semestriale)**

Data prelevării: 20.06.2024

Locul prelevării: CNU-Sucursala Feldioara

	Minima	Media	Maxima		nr val.semnif.
Valori după 5 zile	630.0	687.9	730.6		4

**Vegetație spontană - Activitate specifică, Bq/kg (probe semestriale)**

Data prelevării: 20.06.2024

Locul prelevării: CNU-Sucursala Feldioara

	Minima	Media	Maxima		nr val.semnif.
Valori după 5 zile	120.7	138.3	165.2		4

Întocmit: Carmen TEPELUŞ

## 2. Deșeuri

În luna iunie 2024, cantitățile de deșeuri colectate de agenții economici aflați în evidență APM Brașov sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Denumire deșeu	Total cantitate COLECTATĂ (tone)	Agent economic GENERATOR
Lemn	1679,5	SC INA SCHAEFFLER SRL, SC STABILUS SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL SRL, SC JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMÂNIA SRL, SC BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL, SC DYNAVIT SRL, SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL, SC LEROY MERLIN ROMANIA SRL
Metalice feroase	412,8	SC INA SCHAEFFLER SRL, SC EDS ROMANIA SRL, SC DS SMITH PAPER ZĂRNEȘTI SRL, SC AUTOLIV ROMANIA SRL, SC STELCO ROMÂNIA SRL
Metalice neferoase	124,3	SC INA SCHAEFFLER SRL, SC WINGSROM QUALITY SRL
Textile	21,39	SC HÂRMAN INDUSTRIES SRL, SC STI INTERNATIONAL SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL SRL,
Hârtie și carton	237,56	SC EDS ROMANIA SRL, SC LEROY MERLIN ROMANIA SRL, SC RAP CONFECTIONERY SRL, SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL SRL, SC INDCAR BUS INDUSTRIES SRL, SC BILKA STEEL SRL, SC AATEQ SRL, SC HUTCHINSON SRL,
Ulei uzat	3,6	SC ARA SET AUTO SRL, SC BODYCOTE TRATAMENTE TERMICE SRL, SC JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMÂNIA SRL, SC PLAMETCO SRL, SC CARS DRIVE SRL, SC PREH ROMANIA SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL SRL
Sticlă	63,59	SC ALPIN 2003 SRL, SC AUTOMOBILE BAVARIA SRL, SC MASTER WERKSTADT SRL, SC LA VATRA ARDEALULUI SRL
Materiale plastice	321,56	SC EDS ROMANIA SRL, SC BENCHMARK ROMÂNIA SRL, SC RAP CONFECTIONERY SRL
Cauciuc	3,86	SC AUTOMOBILE BAVARIA SRL, SC MOLIFAG SRL, SC ARA SET AUTO SRL
Zgură și cenușă	328,56	SC SILNEF METAL CASTING SRL
Nămol industrial	23,76	SC BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL, SC VALACHIA APEX SRL, SC INA SCHAEFFLER SRL, SC AUTOLIV ROMÂNIA SRL, SC PREH ROMÂNIA SRL

Nămol stații epurare orășenești	265	SC COMPANIA APA BRASOV SA
Acumulatori uzați	3,79	SC INDCAR BUS INDUSTRIES SRL,
Dejectii animaliere	1217,32	SC DORIPESCO PROD SRL, AVICOLA BRASOV,
Deșeuri periculoase	6,48	SC DEXION STORAGE SRL, SC BODYCOTE TRATAMENTE TERMICE SRL, SC A. MORELLI EXPORT IMPORT SRL, SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL, SC INA SCHAEFFLER SRL, SC KRONOSPAN ROMÂNIA SRL
DEEE-uri	3,48	SC GENICA SRL, SC LEROY MERLIN SRL, SC TELEFERIC PRAHOVA SA, SC BIO-CIRCLE SURFACE SRL, SC TOTAL BRONZ SRL, SC ALE BIO RANGE SRL, SISTEM DE COLECTARE SLC SUCEAVA
Deșeuri din piele	2,4	SC IORANT SHOES SRL, SC ROSIANA PROD SRL, SC SALASKA PRODCOM SRL, SC STI INTERNATIONAL SRL, SEBA SHOES SRL
Rășini schimbătoare de ioni	21,48	SC PUROLITE ROMÂNIA SRL
Construcții și demolări	1147,47	SC BRAI-CATA SRL, SC KASPER DEVELOPMENT SRL, QUALIS PROPERTIES SA, SC SEDAN CONSTRUCT SRL
Deșeuri anorganice	10,32	SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL
Deșeuri spitalicești	83,58	AKSD ROMANIA SRL; SC STERICYCLE ROMANIA SRL

Întocmit: Mariana BĂNCILĂ

Având în vedere cele menționate anterior, se poate concluziona că activitățile antropice desfășurate în domeniile agricultură, industrie, energie și transport exercită presiuni asupra mediului, dar un impact semnificativ au industria și transporturile. Astfel, politicile de dezvoltare în aceste domenii trebuie fundamentate pe principiul dezvoltării durabile, să ia în considerare potențialele efecte asupra mediului înconjurător, prin includerea protecției mediului în politicile sectoriale. Atingerea acestui obiectiv presupune introducerea unor standarde de mediu ridicate și respectarea unor principii importante, precum: „poluatorul plătește”, „răspunderea poluatorului pentru paguba produsă”, combaterea poluării la sursă și împărțirea responsabilităților între operatorii economici și actorii locali - la nivel local, regional și național.

Director Executiv,  
Ciprian Marius BĂNCILĂ



Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat: Simona Maria PASCU	Şef Serviciu ML	15.07.2024	
Întocmit: Maria Marcela MILOȘAN	Consilier	15.07.2024	

Pagină 25 din 25

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

Adresa: Str. Politehnicii, nr.3, Brașov, Cod Poștal 500019

Tel.: +4 0268 419013

e-mail: [office@apmbv.anpm.ro](mailto:office@apmbv.anpm.ro)

website: <http://apmbv.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679